


DURA
LAMP



DURABLE SUSPENSIÓN

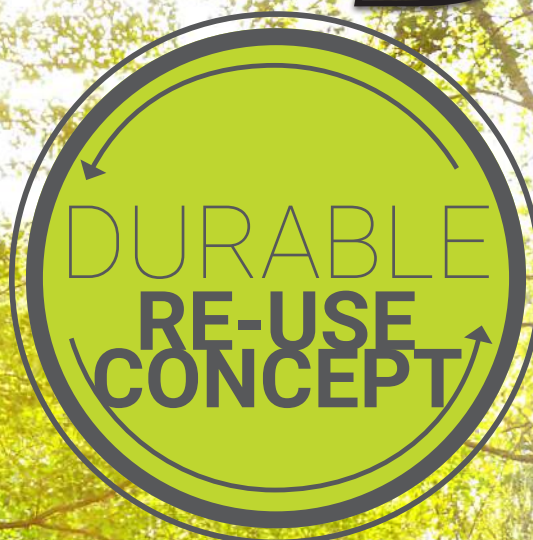

SUSPENSIÓN

CARRIL

PLUS

DIMENSIONES:
Ø 6 CM 15 CM Y 30 CM

GARANTÍA:
3 AÑOS*

1

TIPOLOGÍA

Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.

2

CARACTERÍSTICAS

Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados. Disponible en diferentes tamaños y colores. Versión de carril para uso en carriles Eurostandard y varias marcas: Staff, Nordlux, Nordic, Global, etc.

3

ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

4

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión.

5

IMPORTANTE

Longitud hasta 1,5 m

DURABLE PROYECTOR

PLUS

DIMENSIONES:
Ø 6 CM 13 CM

GARANTÍA:
3 AÑOS*

1

TIPOLOGÍA

Proyector LED ajustable para montaje en carril, con portalámparas para casquillo GU10.

2

CARACTERÍSTICAS

Se pueden utilizar con los carriles de tipo Eurostandard y de varias marcas: Staff, Nordlux, Nordic, Global, etc.

3

ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

4

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión.



DURA
LAMP

DURABLE APLIQUE IP44



PLUS

DIMENSIONES:
6,7 CM 15,2 CM

GARANTÍA:
3 AÑOS*

1

TIPOLOGÍA

Aplique doble emisión para 2 lámparas reemplazable con casquillo GU10.

2

CARACTERÍSTICAS

El diseño del equipo prevé la colocación de la lámpara a pocos centímetros de la pared, lo que permite que el cono de luz se desarrolle en la pared de forma armoniosa, sin deslumbramiento excesivo.

3

ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

4

MATERIAL

Cuerpo de aluminio con revestimiento epoxi; difusores de cristal.

5

MONTAJE

A través del soporte en la parte trasera.

IP67 TRANSITABLES

PLUS

1

TIPOLOGÍA

Luminarias para empotrados en el suelo, transitables, con portalámparas para casquillo GU10.

2

CARACTERÍSTICAS

Completo con anillo de acabado y tornillos de acero, cristal transparente.

3

ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.


4





MATERIAL

Cuerpo de metal, aro de acero pulido, pantalla de cristal a prueba de golpes IK10; encofrado de material plástico.









PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	---	----









art.		Ø	L	L1		8011905	
DBTR160-W		60	130	170	290	980535	20
DBTR160-B		60	130	170	290	981082	20

PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	---	----




art.		Ø	L		8011905	
DBSP115-W		60	150		980573	20
DBSP115-B		60	150		981105	20
DBSP130-W		60	300		980559	20
DBSP130-B		60	300		981099	20








art.		Ø	L		8011905	
DBSP215-W		60	150		982225	20
DBSP215-B		60	150		982232	20
DBSP230-W		60	300		982249	20
DBSP230-B		60	300		982256	20









PLUS	220-240V 50/60Hz	IP44	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	---	----




art.		L	L1	H		8011905	
DBAQ100-W		67	95	152	550	980610	20
DBAQ100-B		67	95	152	550	981129	20



art.		L	L1	H		8011905	
DBAT100-W		67	93	152	470	980597	20
DBAT100-B		67	93	152	470	981112	20

PLUS		220-240V 50/60Hz	IP67	IK10	-20° +35°C		G3
------	---	---------------------	------	------	---------------	---	----



art.		Ø	H	8011905	
DBIN100-0		110	125	980627	20

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.
Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.