


DURA
LAMP

ÉTANCHE



LUMINAIRES

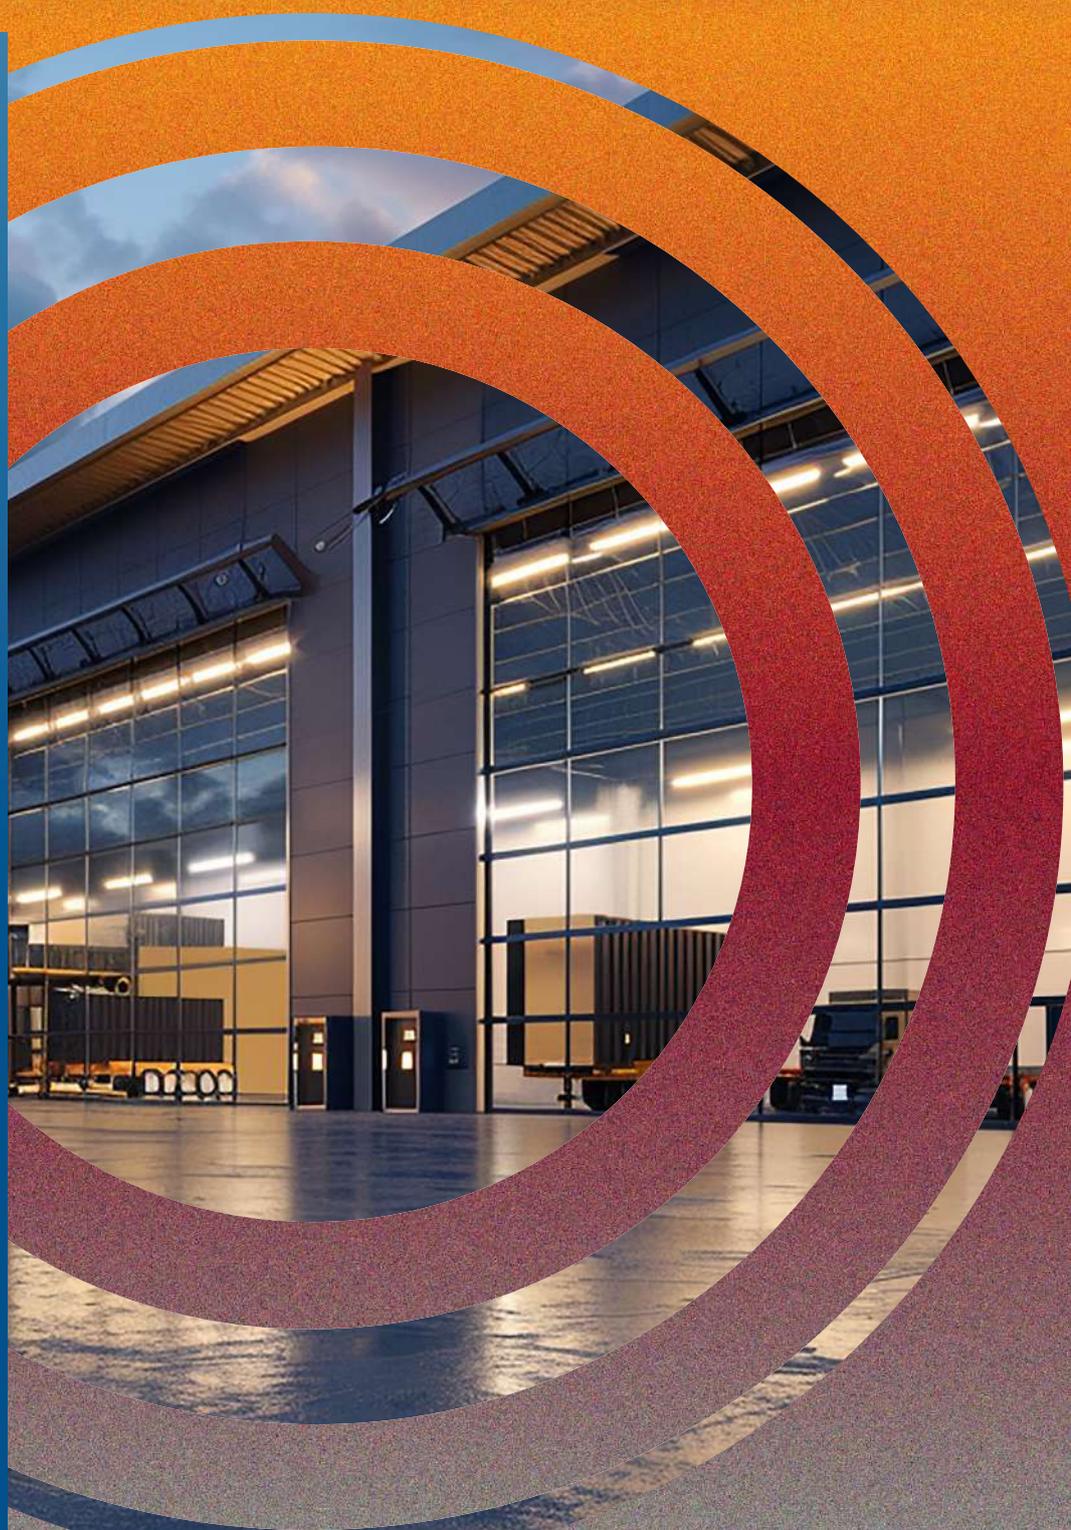



Luminaires

Étanche



4 **PRO**
ÉTANCHE LED
MULTIPOWER CTC
IP65



6
ÉTANCHE IP65 -
COMPLET AVEC 2
TUBES



8
ÉTANCHE IP65 -
COMPLET AVEC 1
TUBE



10
ÉTANCHE IP65 -
SANS TUBES



12 **PRO**
ÉTANCHE BT3



14 **BASIC**
MINI BATTEN




16 **BASIC**
FILINO T5 -
REGLETTE

Étanche

ÉTANCHE LED MULTIPOWER CTC IP65

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.

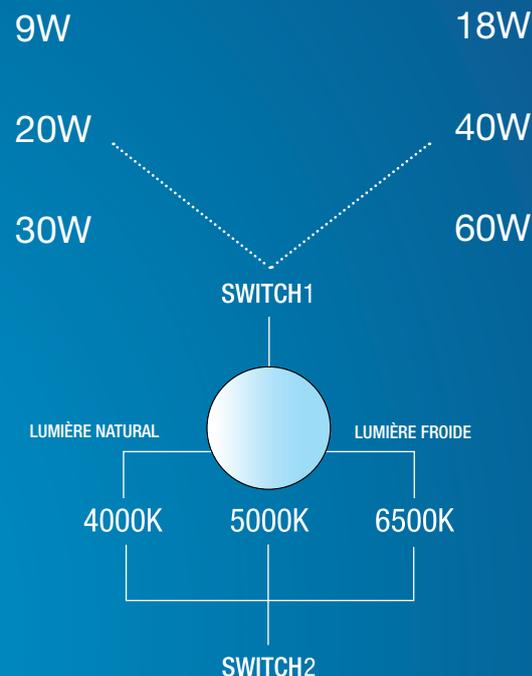

Étanche

ÉTANCHE LED MULTIPOWER CTC IP65

TYPLOGIE

Plafonnier linéaire étanche équipé de LED à haute efficacité.
Puissance sélectionnable de 9W à 40W selon le modèle.
Équipé de borne rapide à ressort pour le branchement en série.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.
Facile à brancher en série grâce aux bornes de raccordement rapide.

INSTALLATION

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.
Chaque emballage contient les brides.

MATÉRIAU


Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate opalin dotée d'ailettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.

APPLICATIONS

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.

NOTES

Les données relatives aux lumens se réfèrent à la température de couleur de 4000K.



PRO	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L70B20	IP65	IK08	-25°C +35°C	Risk Group 0		
------------	-------------	--------	---	----------------	------	------	----------------	--------------	---	---


W	lm	K	PF	L	L1	H		ART.
9-18	1350-2700	4000-5000-6500	0,7	600	85	70	1 / 6	SM060CCT
20-40	3000-6000	4000-5000-6500	0,7	1200	85	70	1 / 6	SM120CCT
30-60	4500-9000	4000-5000-6500	0,7	1500	85	70	1 / 6	SM150CCT

Étanche

ÉTANCHE IP65 - COMPLET AVEC 2 TUBES

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.

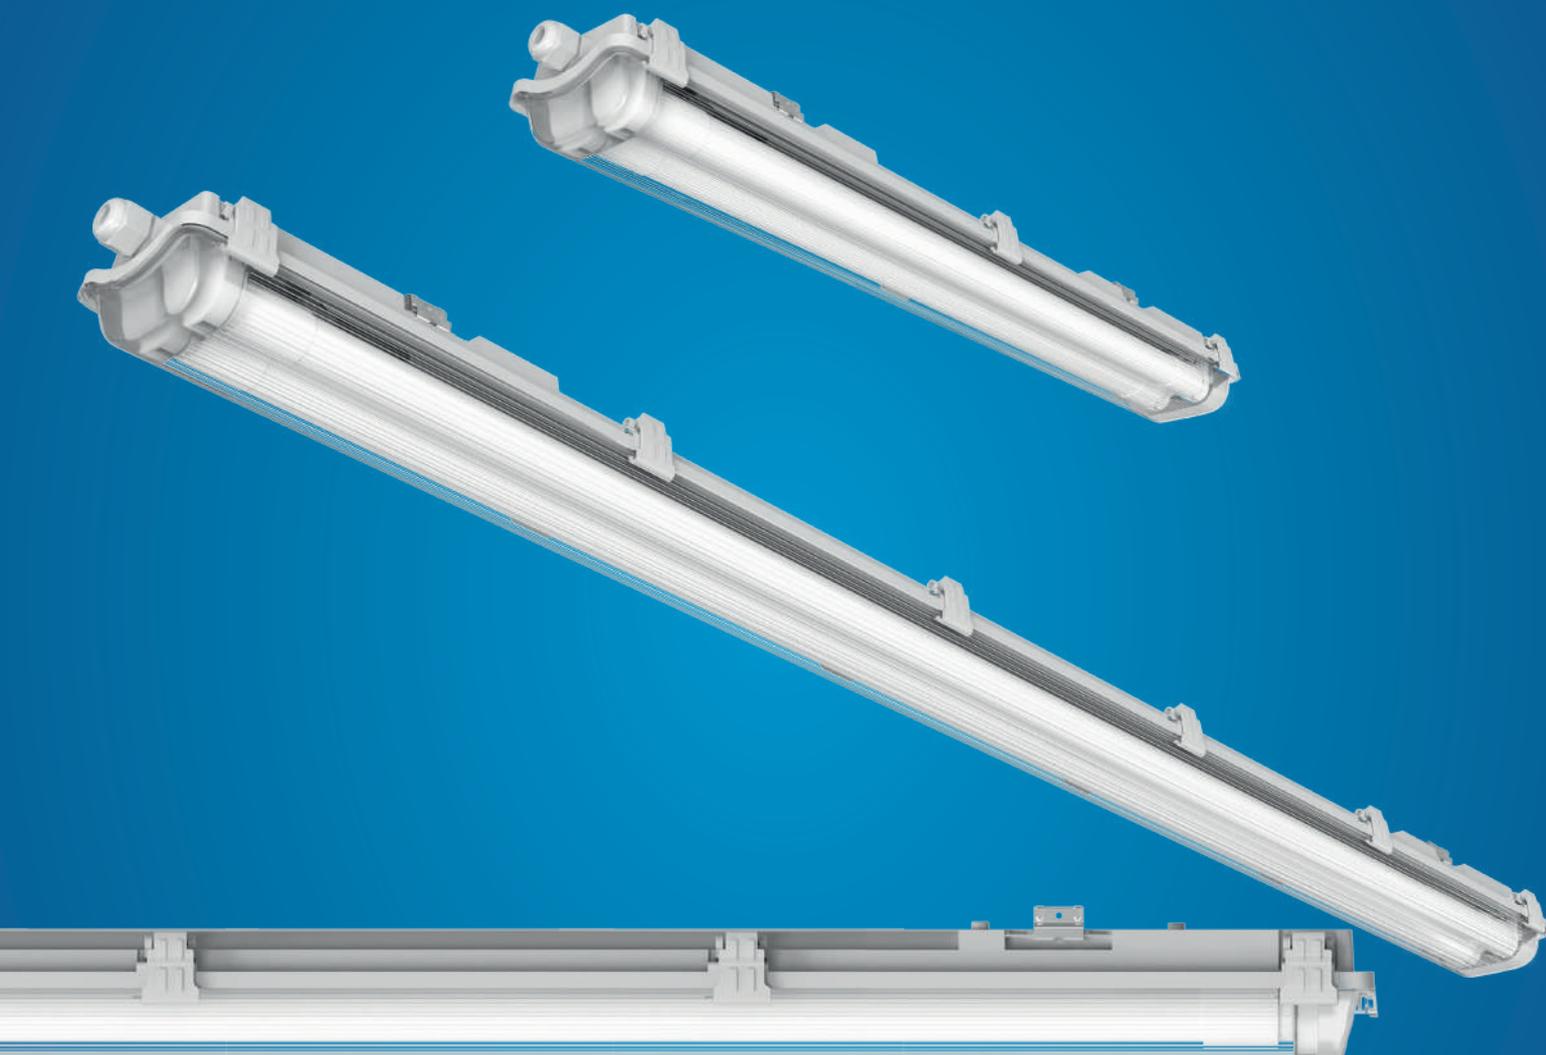

Pour les photométries
www.duralamp.com

VRAIS LUMENS

Les données de flux lumineux sont REELLES et mesurées sur l'appareil dans ses conditions d'utilisation réelles (les valeurs nominales de la source ne sont pas reportées).

Étanche

ÉTANCHE IP65 - COMPLET AVEC 2 TUBES

TYPLOGIE

Plafonnier linéaire étanche avec connexion G13 pour 2 TUBOLED.
Complet avec 25 000h ou 50 000h de Tuboled.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.

INSTALLATION

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.

Chaque emballage contient les brides.

MATÉRIAU


Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate transparent dotée d'ailettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.

APPLICATIONS

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.

NOTES

La puissance indiquée dans le tableau est celle du tube Duralamp original préinstallé.



BASIC	220-240 Vac	Ra >80		25000 h L70B50	IP65	IK07	-25°C +35°C	Risk Group 0	
--------------	-------------	--------	--	----------------	------	------	----------------	--------------	--

ÉTANCHE IP65 COMPLET AVEC 2 TUBES 25000H

W	W max Tot	lm	K	L	L1	H		ART.
18	20	1760	3000	665	95	60	10 / 10	S2T060L1W
18	20	1850	4000	665	95	60	10 / 10	S2T060L1N
18	20	1850	6000	665	95	60	10 / 10	S2T060L1C
36	40	3470	3000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L1W
36	40	3650	4000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L1N
36	40	3650	6000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L1C
40	44	4275	3000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L1W
40	44	4500	4000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L1N
40	44	4500	6000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L1C

PRO	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L70B50	IP65	IK07	-25°C +35°C	Risk Group 0	
------------	-------------	--------	---	----------------	------	------	----------------	--------------	---

ÉTANCHE IP65 COMPLET AVEC 2 TUBES 50000H

W	W max Tot	lm	K	L	L1	H		ART.
18	20	1425	3000	665	95	60	10 / 10	S2T060L2W
18	20	1500	4000	665	95	60	10 / 10	S2T060L2N
18	20	1500	6000	665	95	60	10 / 10	S2T060L2C
36	40	2945	3000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L2W
36	40	3100	4000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L2N
36	40	3100	6000	1275	95	60	10 / 10	S2T0120L2C
40	44	3515	3000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L2W
40	44	3700	4000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L2N
40	44	3700	6000	1575	95	60	10 / 10	S2T0150L2C

Étanche

ÉTANCHE IP65 - COMPLET AVEC 1 TUBE

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.



Pour les photométries
www.duralamp.com

VRAIS LUMENS

Les données de flux lumineux sont REELLES et mesurées sur l'appareil dans ses conditions d'utilisation réelles (les valeurs nominales de la source ne sont pas reportées).

Étanche

ÉTANCHE IP65 - COMPLET AVEC 1 TUBE

TYPLOGIE

Plafonnier linéaire étanche avec connexion G13 pour 1 TUBOLED.
Complet avec 25 000h ou 50 000h de Tuboled.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.

INSTALLATION

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.


Chaque emballage contient les brides.

MATÉRIAU

Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate transparent dotée d'ailettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.

APPLICATIONS

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.



BASIC	220-240 Vac	Ra >80		25000 h L70B50	IP65	IK07	-25°C +35°C	Risk Group 0		
--------------	-------------	--------	--	----------------	------	------	----------------	--------------	--	--

ÉTANCHE IP65 COMPLET AVEC 1 TUBE 25000H

W	W max Tot	lm	K	L	L1	H		ART.
9	10	875	3000	665	65	60	10 / 10	S1T060L1W
9	10	920	4000	665	65	60	10 / 10	S1T060L1N
9	10	920	6000	665	65	60	10 / 10	S1T060L1C
18	20	1760	3000	1275	65	60	10 / 10	S1T0120L1W
18	20	1850	4000	1275	65	60	10 / 10	S1T0120L1N
18	20	1500	6000	665	65	60	10 / 10	S1T0120L1C
20	22	2140	3000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L1W
20	22	2250	4000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L1N
20	22	2250	6000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L1C

PRO	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L70B50	IP65	IK07	-25°C +35°C	Risk Group 0		
------------	-------------	--------	---	----------------	------	------	----------------	--------------	---	---


ÉTANCHE IP65 COMPLET AVEC 1 TUBE 50000H

W	W max Tot	lm	K	L	L1	H		ART.
10	10	715	3000	665	65	60	10 / 10	S1T060L2W
10	10	750	4000	665	65	60	10 / 10	S1T060L2N
10	10	750	6000	665	65	60	10 / 10	S1T060L2C
18	20	1475	3000	1275	65	60	10 / 10	S1T0120L2W
18	20	1550	4000	1275	65	60	10 / 10	S1T0120L2N
18	20	1550	6000	1275	65	60	10 / 10	S1T0120L2C
20	22	1740	3000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L2W
20	22	1830	4000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L2N
20	22	1830	6000	1575	65	60	10 / 10	S1T0150L2C

Étanche
ÉTANCHE IP65 - SANS TUBES



LOGE 1 TUBOLED
NON INCLUS

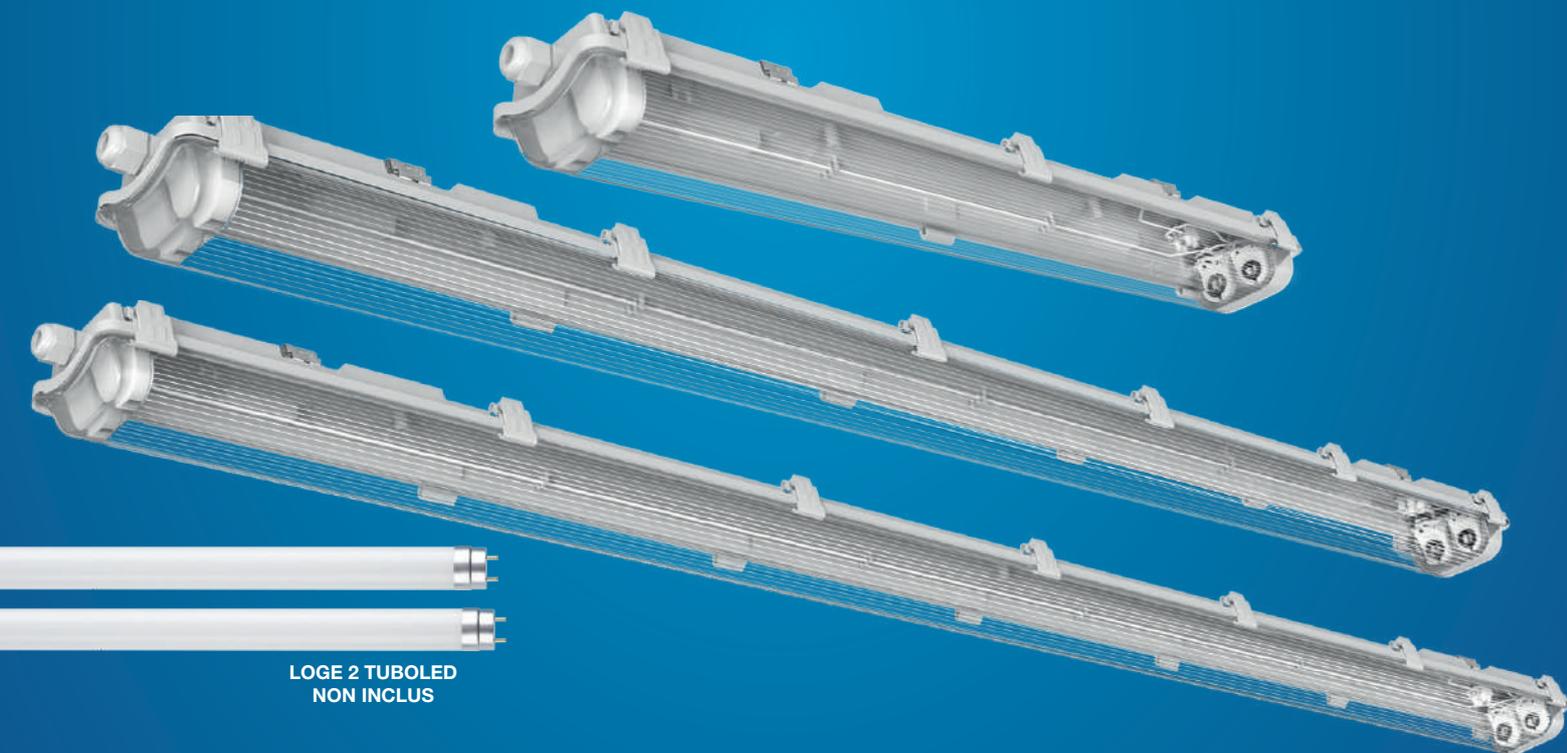

LOGE 2 TUBOLED
NON INCLUS

Étanche

ÉTANCHE IP65 - SANS TUBES

TPOLOGIE

Plafonnier linéaire étanche avec connexion G13 pour 1 ou 2 TUBOLED.

Tubes non inclus.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.

INSTALLATION

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.


Chaque emballage contient les brides.

MATÉRIAU

Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate transparent dotée d'ailettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.

APPLICATIONS

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.



BASIC 220-240 Vac  IP65  IK07  -25°C +35°C  

ÉTANCHE POUR 1 LED TUBE T8

W max Tot	L	L1	H		ART.
10	665	65	60	10 / 10	S1T060L2
20	1275	95	60	10 / 10	S1T120L2
22	1575	95	60	10 / 10	S1T150L2

BASIC 220-240 Vac  IP65  IK07  -25°C +35°C  

ÉTANCHE POUR 2 LED TUBES T8

W max Tot	L	L1	H		ART.
20	665	95	60	10 / 10	S2T060L2
40	1275	95	60	10 / 10	S2T120L2
44	1575	95	60	10 / 10	S2T150L2

Étanche
ÉTANCHE BT3

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.



CONNEXION RAPIDE IP65

DÉDIÉ AUX LIEUX QUI NÉCESSITENT D'UN
ÉCLAIRAGE DIFFUS ET D'UN GRAND CONFORT
VISUEL.

EXTRUDÉ EN
POLYCARBONATE
RÉSISTANT AUX CHOCS



POSSIBILITÉ DE L'EMPLOYER EN SÉRIE JUSQU'À 22
APPAREILS POUR LE MODÈLE DE 18W, 11 APPAREILS POUR
LE MODÈLE DE 34W ET 7 APPAREILS POUR LE MODÈLE
50W.



Pour les photométries
www.duralamp.com

VRAIS LUMENS

Les données de flux lumineux sont REELLES et mesurées sur l'appareil dans ses conditions d'utilisation réelles (les valeurs nominales de la source ne sont pas reportées).

Étanche ÉTANCHE BT3

TPOLOGIE

Plafonnier linéaire doté de LED haute puissance.
Équipé de borne rapide à ressort pour le branchement en série.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.
Facile à brancher en série grâce aux bornes de raccordement rapide.
Possibilité de l'employer en série jusqu'à 22 appareils pour le modèle de 18 W, 11 appareils pour le modèle de 34 W et jusqu'à 7 pièces pour le modèle de 50 W.

INSTALLATION

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.
Chaque emballage contient les brides.
Câbles pour la suspension disponible avec un code séparé.

MATÉRIAU

Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate opalin dotée d'ailettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.

APPLICATIONS

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.



PRO	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L70B20	IP65	IK08	-25°C +35°C	Risk Group 1	 120°	
------------	-------------	--------	---	----------------	------	------	----------------	--------------	--	---

W	lm	K		PF	L	L1	H		ART.
18	2025	3000	120°	0,90	600	63	63	1 / 10	BT105W
18	2250	4000	120°	0,90	600	63	63	1 / 10	BT105N
18	2250	6000	120°	0,90	600	63	63	1 / 10	BT105C
34	4050	3000	120°	0,90	1200	63	63	1 / 10	BT103W
34	4300	4000	120°	0,90	1200	63	63	1 / 10	BT103N
34	4450	6000	120°	0,90	1200	63	63	1 / 10	BT103C
50	6050	3000	120°	0,90	1500	63	63	1 / 10	BT104W
50	6300	4000	120°	0,90	1500	63	63	1 / 10	BT104N
50	6450	6000	120°	0,90	1500	63	63	1 / 10	BT104C

KIT CÂBLES DE SUSPENSION RÉGLABLES




Câbles pour suspension	 1000	 1 / 1	 KT-BT1-FS
------------------------	--	---	--

Étanche
MINI BATTEN

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.

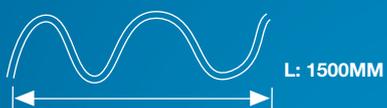

VRAIS LUMENS

Les données de flux lumineux sont REELLES et mesurées sur l'appareil dans ses conditions d'utilisation réelles (les valeurs nominales de la source ne sont pas reportées).

Étanche MINI BATTEN

TYPLOGIE

Luminaire dont les dimensions sont similaires à celles d'un tube T8 avec l'avantage d'un raccordement direct au réseau et d'une protection IP65.

CARACTÉRISTIQUES

Facilité d'utilisation dans diverses applications, même dans des environnements humides et poussiéreux grâce à la norme IP65 : facilement démontable et repositionnable. Grandes économies d'énergie. Allumage immédiat, absence de scintillement et de bourdonnements.

INSTALLATION


Il se fixe sur les clips fournis avec le produit.

MATÉRIAU

PC retardateur de flamme.

APPLICATIONS

Ateliers de fabrication, zones de production, garages, couloirs de service, installations commerciales.



BASIC	220-240 Vac	Ra 80		30000 h L70B50	IP65	-25°C +35°C	Risk Group 0		 160°	
--------------	-------------	-------	--	-------------------	------	----------------	-----------------	--	--	--

W	lm	K		PF		H		ART.
20	2200	4000	160°	0.9	29	1200	10 / 10	BM120NW
20	2250	6000	160°	0.9	29	1200	10 / 10	BM120CW

Étanche
FILINO T5 - REGLETTE

**FLICKER
FREE** 

Pour plus de confort visuel,
réduction du stress et meilleure
définition des détails.



APPLICATIONS
ADAPTÉ À L'ÉCLAIRAGE DE RAYONS DANS LE
SECTEUR RETAIL, DU DESSUS OU DU DESSOUS
DES MEUBLES SUSPENDUS, ETC...

30 cm 3000K - 4000K - 6000K



60 cm 3000K - 4000K - 6000K



90 cm 3000K - 4000K - 6000K



120 cm 3000K - 4000K - 6000K



150 cm 3000K - 4000K - 6000K



CONNEXION ANGULAIRE



POSE EN RANGÉE
CONTINUE



CONTINUITÉ DE LA LUMIÈRE SANS
INTERRUPTION



Pour les photométries
www.duralamp.com

VRAIS LUMENS

Les données de flux lumineux sont REELLES et mesurées sur l'appareil dans ses conditions d'utilisation réelles (les valeurs nominales de la source ne sont pas reportées).

Étanche

FILINO T5 - REGLETTE

TYPLOGIE

Réglettes à LED intégrées pour le remplacement des tubes fluo T5 dans les formats les plus courants.

CARACTÉRISTIQUES

Possibilité de connexion en série avec un couplage très proche et propre.

On peut connecter jusqu'à 10 éléments (20 W / 23 W); 15 éléments (8 W / 14 W); 20 éléments 4 W.

Légèreté extrême; facilité de fixation au moyen des clips fournis; interrupteur sur le corps; excellente uniformité de diffusion de la lumière.

Connexion fils libres: utiliser le câble accessoire KTLRT-CORD à commander séparément si une fiche est nécessaire.



Possibilité de connexion en série entre deux réglettes directement, ou avec l'accessoire code KTLRT.

MATÉRIAU

Corps en plastique résistant à la chaleur anti-jaunissement.

APPLICATIONS

Eclairage des étagères pour le secteur de la vente au détail, sur et sous les étagères, etc.

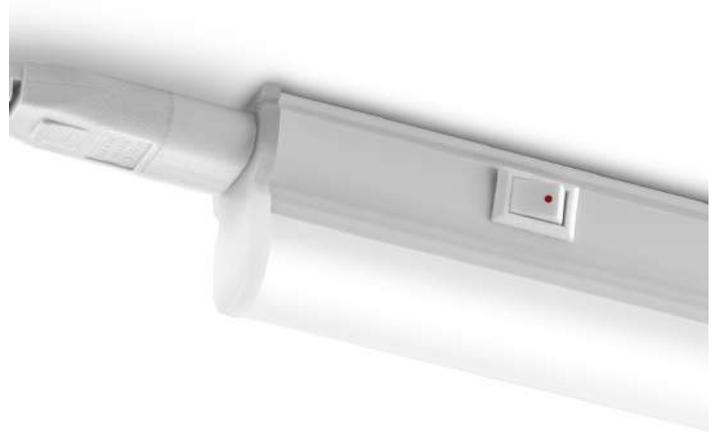

BASIC	220-240 Vac	Ra >80		20000 h L70B30	IP20	-25°C +35°C	Risk Group 0		 270°	
--------------	-------------	--------	---	----------------	------	-------------	--------------	---	--	---

W	lm	CD	K		L	L1	H		ART.
4	300	175	3000	270°	300	24	39	1 / 10	LRT530WW
4	350	175	4000	270°	300	24	39	1 / 10	LRT530NW
4	400	175	600	270°	300	24	39	1 / 10	LRT530CW
10	850	157	3000	270°	600	24	39	1 / 10	LRT560WW
→ 8	850	400	4000	270°	600	24	39	1 / 10	LRT560NW
→ 8	900	400	6000	270°	600	24	39	1 / 10	LRT560CW
14	1400	600	3000	270°	900	24	39	1 / 10	LRT590WW
14	1450	600	4000	270°	900	24	39	1 / 10	LRT590NW
14	1500	600	6000	270°	900	24	39	1 / 10	LRT590CW
→ 18	1900	850	3000	270°	1200	24	39	1 / 10	LRT5120WW
→ 18	1950	850	4000	270°	1200	24	39	1 / 10	LRT5120NW
→ 18	2000	850	6000	270°	1200	24	39	1 / 10	LRT5120CW
→ 23	2400	1050	3000	270°	1500	24	39	1 / 10	LRT5150WW
→ 23	2450	1050	4000	270°	1500	24	39	1 / 10	LRT5150NW
→ 23	2500	1050	6000	270°	1500	24	39	1 / 10	LRT5150CW

CÂBLE DE CONNEXION



Accessoire pour jonction continue du Filino T5			
Câble de connexion cm 15,6.	156	1 / 1	KTLRT

Accessoires

FILINO T5 - REGLETTE

CONNEXION ÉLECTRIQUE



Connexion électrique

2000

1 / 10

KTLRT-CORD

Connexion électrique pour Réglette Filino T. avec prise de courant d'un côté et fiche de l'autre.



FILINO SE PRÊTE À UNE INFINITÉ D'UTILISATIONS

Disponibles de 30 cm à 150 cm, dans différentes couleurs de la lumière.

Faciles à installer, fiables et durables !

voir plus de projets





Index



BM120CW	15	S1T0150L1W	9
BM120NW	15	S1T0150L2C	9
BT103C	13	S1T0150L2N	9
BT103N	13	S1T0150L2W	9
BT103W	13	S1T060L1C	9
BT104C	13	S1T060L1N	9
BT104N	13	S1T060L1W	9
BT104W	13	S1T060L2	11
BT105C	13	S1T060L2C	9
BT105N	13	S1T060L2N	9
BT105W	13	S1T060L2W	9
KT-BT1-FS	13	S1T120L2	11
KTLRT	17	S1T150L2	11
KTLRT-CORD	18	S2T0120L1C	7
LRT5120CW	17	S2T0120L1N	7
LRT5120NW	17	S2T0120L1W	7
LRT5120WW	17	S2T0120L2C	7
LRT5150CW	17	S2T0120L2N	7
LRT5150NW	17	S2T0120L2W	7
LRT5150WW	17	S2T0150L1C	7
LRT530CW	17	S2T0150L1N	7
LRT530NW	17	S2T0150L1W	7
LRT530WW	17	S2T0150L2C	7
LRT560CW	17	S2T0150L2N	7
LRT560NW	17	S2T0150L2W	7
LRT560WW	17	S2T060L1C	7
LRT590CW	17	S2T060L1N	7
LRT590NW	17	S2T060L1W	7
LRT590WW	17	S2T060L2	11
S1T0120L1C	9	S2T060L2C	7
S1T0120L1N	9	S2T060L2N	7
S1T0120L1W	9	S2T060L2W	7
S1T0120L2C	9	S2T120L2	11
S1T0120L2N	9	S2T150L2	11
S1T0120L2W	9	SM060CCT	5
S1T0150L1C	9	SM120CCT	5
S1T0150L1N	9	SM150CCT	5



DURA LAMP S.r.l.
Siège social Via Pratese, 164 - 50145 Florence
Téléphone 055 894 881
e-mail: duralamp@duralamp.it

Inscrit au Registre des Sociétés de Florence C.F. et numéro de TVA 03312240488
Enregistré avec R.E.A. de Florence à n. 353287
Capital social 400 000,00 € i.v. - Soumis à la gestion et à la coordination de 3F FILIPPI S.P.A



TARGETTI FRANCE S.A.S.
2, rue de la Renaissance
92160, Antony
France
Tél: 0033 (0)1.44.29.09.09
Fax: 0033 (0)1.44.29.09.08
targetti.fr@targetti.com

www.duralamp.com

DURALAMP | Catalogue **GENERAL 24/25**

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

Les données et les photos contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif.
Duralamp se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications à ses produits, pour des raisons techniques ou commerciales.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication - FD Graphic Studio

Les photos d'ambiances sont utilisés dans le seul but d'une mise en situation des produits.



duralamp.com