


DURASTRIP DRIVER 24V

Typologie

Transformateur tension constante pour LED.

Notes


Nous vous recommandons de ne pas charger l'alimentation de plus de 55% de sa puissance maximale afin de tenir compte de le courant d'enclenchement des lampes LED.

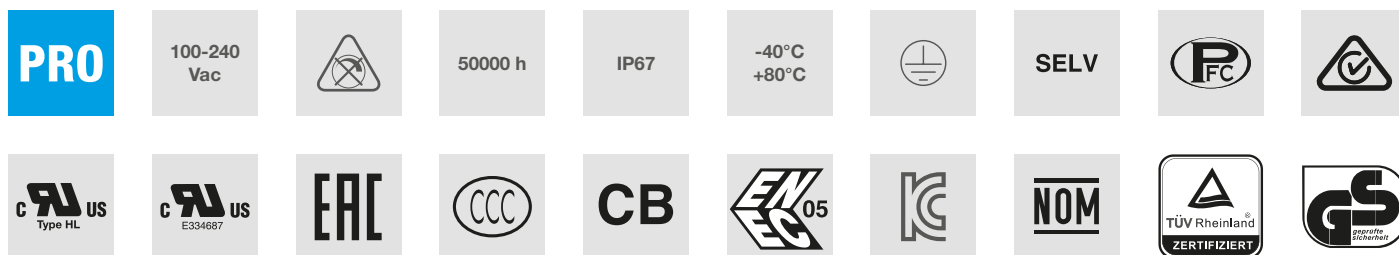

Données caractéristiques

Puissance	120 W	Variable	Non	Tension	100-240 Vac	IP	67
PF	0,95	Garantie LED	G5h24				

Dimensions

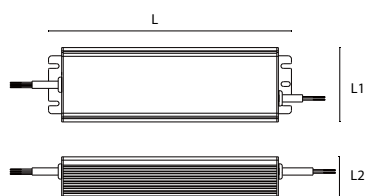

L	220 mm
L1	68 mm
H	39 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Durée de vie	50000 h
--------------	---------

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	120 W
Tension d'entrée	100-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Tension de sortie	24 Vdc
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,95
Courant d'entrée	1,4 A
Courant de sortie maximal	5 mA
Température de fonctionnement	-40°C / +80°C

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Données logistiques

Poids net	1280 gr
Code barre unité d'emballage	8011905967895
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).