

DURA
LAMP

DURABLE



LUMINAIRES





Luminaire

Luminaire pour lampes LED



6 **PLUS**
DURABLE -
PROJECTEUR POUR
GU10



8 **BASIC**
SPOT POUR
RAIL ET LAMPE
REMPAÇABLE



10 **PLUS**
DURABLE
SUSPENSION DE
RAIL POUR GU10



12 **PLUS**
DURABLE
SUSPENSION POUR
GU10



14 **PLUS**
FIL DE SUSPENSION
E27



16 **PLUS**
CATENARIA E27



18 **BASIC**
CATENARIA À
CONNECTER EN
SÉRIE



20 **PLUS**
DURABLE APPLIQUE
TONDO IP44



22 **PLUS**
DURABLE APPLIQUE
BRICK IP44



24 **BASIC**
DURABLE
ENCASTRÉ NOIR



28 **BASIC**
DURABLE
LUMINAIRE À
ENCASTRER
RÉGLABLE



30 **BASIC**
ANNEAU
D'ENCASTREMENT
- OPTIQUES



32
ANNEAUX
D'ENCASTREMENT
ZK: FIXE IP65



34 **BASIC**
ANNEAUX
D'ENCASTREMENT
ZK: RÉGLABLE IP20



36 **BASIC**
ANNEAU
D'ENCASTREMENT
ZK: FIXE IP20



38 **PLUS**
DURABLE
ENCASTRÉ DE SOL
IP67

Luminaires pour **lampe** remplaçable

Choisissez la lampe la plus adaptée, changez-la quand c'est nécessaire, variez l'angle du faisceau en fonction des besoins...

Lampes murales

PLUS DURABLE TONDO APPLIQUE

PLUS DURABLE BRICK APPLIQUE <<

DOUBLE EMISSION POUR CES APPLIQUES IP44

Luminaire décoratif aux lignes pures, à utiliser avec des lampes GU10, disponible en deux couleurs, adapté à tous les décors, modernes ou classiques.



Suspension

PLUS DURABLE
SUSPENSION
GU10 <<

BASIC FIL DE SUSPENSION
ET DOUILLE E27 <<<

BASIC CATENARIA <<<<<



Suspensions élégants pour les résidences et les restaurants. Et des guirlandes de fête !

Piétinable

PLUS Un luminaire facile à utiliser, pour le nouveau GU10 Long Life 50 000 heures ou tout PAR16 de la gamme, sans avoir besoin de transformateurs. <<



Encastrés

- BASIC** DURABLE ENCASTRÉ NOIR
- BASIC** ENCASTRÉ AVEC OPTIQUE RÉGLABLE
- BASIC** DURABLE ZKRR AVEC OPTIQUE OPTIONNELLE
- PLUS** ZK-ANNEAUX D'ENCASTREMENT FIXE IP65
- BASIC** ZK-ANNEAUX D'ENCASTREMENT RÉGLABLE ET FIXE IP20



Sur rail

- PLUS** DURABLE TRACK POUR LAMPE GU10
- BASIC** PROJECTEUR POUR RAIL POUR LAMPE E27
- PLUS** DURABLE SUSPENSION POUR LAMPE GU10



L'avantage d'un remplacement facile des lampes sans intervention technique se traduit par des économies opérationnelles significatives.

Consulter le site **duralamp.com**
pour rester informé de toute l'actualité
et sur l'évolution de nos produits !



Luminaire pour lampes LED

DURABLE - PROJECTEUR POUR GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE - PROJECTEUR POUR GU10

TPOLOGIE

Projecteur orientable à LED pour rail électrifié complets avec douille GU10.

CARACTÉRISTIQUES

Utilisables sur des rails de type Eurostandard et de différentes marques: Staff, Nordlux, Nordic, Global, etc.

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

MATÉRIAU

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.


OUVERTURE / OPTIQUE


Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.











NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.

Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.




PLUS	220-240 Vac	IP20	-15°C +35°C		
-------------	----------------	------	----------------	---	---

							
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-B
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-W

Luminaire pour lampes LED

SPOT POUR RAIL ET LAMPE REMPLAÇABLE

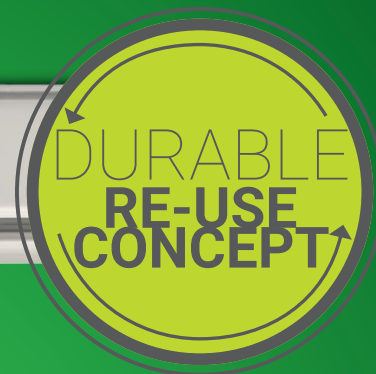

IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC PAR38 L868W, L868; REFLECTLED: L758WB, L915WB; A60: DA6020W.



Luminaire pour lampes LED

SPOT POUR RAIL ET LAMPE REMPLAÇABLE

TYPOLOGIE

Projecteur réglable complet avec adaptateur pour rail et douille E27.

CARACTÉRISTIQUES

Répond aux besoins de ceux qui préfèrent un luminaire sur rail pour avoir une lampe remplaçable.

Utilisable sur des rails de type Eurostandard Plus et de différentes marques: Staff, Nordlux, Nordic, Global, Nuco etc.

Orientabilité de +90° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal.

Convient pour lampes PAR38: voir liste.


Max 30 W.

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

MATÉRIAU

Corps en aluminium laqué, couleur blanc, bras articulé en acier.










BASIC




IP20

-25°C
+35°C

PROJECTEUR SPOT-V POUR RAIL ET LAMPE REMPLAÇABLE

						
<input type="checkbox"/>	E27	108	127	290	1 / 1	SP01-W

ADAPTATEUR POUR INSTALLATIONS A PLAFOND



Adaptateur pour installations a
plafond

100

32

1 / 1

B60220



Adaptateur pour installations a
plafond

100

32

1 / 1

B60221

Luminaire pour lampes LED

DURABLE SUSPENSION DE RAIL POUR GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE SUSPENSION DE RAIL POUR GU10

TPOLOGIE

Suspension pour éclairage direct, pour lampe remplaçable avec douille GU10.

Complet avec adaptateur de rail.

CARACTÉRISTIQUES

Design minimal, simplicité et précision des finitions.

Disponible en différentes tailles et couleurs.

MATÉRIAU

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

OUVERTURE / OPTIQUE


Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.

NOTES

Longueur du fil 1,5 m.

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.

Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.














PLUS

220-240
Vac

IP20


-15°C
+35°C



						
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-W
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-B

Luminaire pour lampes LED

DURABLE SUSPENSION POUR GU10

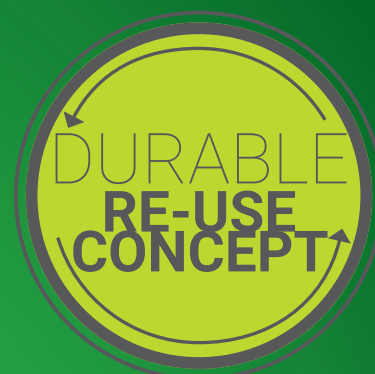

DURASMART 36°

MULTI GU10: 38° - 50°

MULTI 100: 100°

XSPOT: 10°

MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE SUSPENSION POUR GU10

TPOLOGIE

Suspension pour éclairage direct, pour lampe remplaçable avec douille GU10.

Rosette ronde pour installation au plafond.

CARACTÉRISTIQUES

Design minimal, simplicité et précision des finitions.

Disponible en différentes tailles et couleurs.

MATÉRIAU

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

OUVERTURE / OPTIQUE


Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.












NOTES

Longueur du fil 1,5 m.

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.


Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.



						
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-B
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-W

Luminaire pour lampes LED

FIL DE SUSPENSION E27

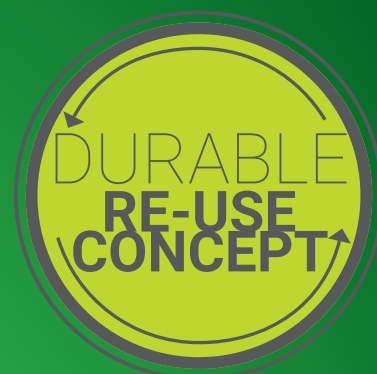

Luminaire pour lampes LED

FIL DE SUSPENSION E27

TPOLOGIE

Fil de suspension de différents matériaux avec douille E27 et rosette.

CARACTÉRISTIQUES



Design minimal, simplicité et précision des finitions.

MATÉRIAU













Silicone pour le blanc et le noir; métal pour les autres modèles.

NOTES



Longueur du fil 2 m.



ROSETTE, FIL DE SUSPENSION ET DOUILLE E27

						
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27N
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27B
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CR
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CU
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27OT

Luminaire pour lampes LED
CATENARIA E27

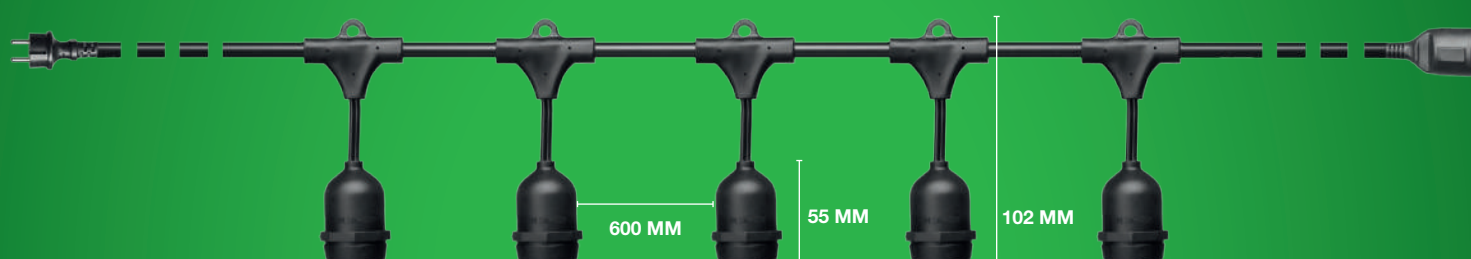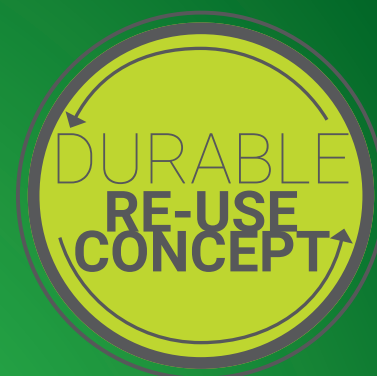

24 

16 M



Luminaire pour lampes LED

CATENARIA E27

TPOLOGIE

Câble portant à tension du réseau avec 24 douilles intégrées.
Type de câble: H05RR-F 300/500 V.

CARACTÉRISTIQUES

Douille avec le collier IP44.

Catenaria convient aux installations extérieures non permanentes.
Egalement disponible avec douille E26, pour 120V, avec une commande de minimum 100 pièces.

APPLICATIONS



À utiliser pour les guirlandes de décoration, si bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, éclairage décoratif de jardins, parasols, etc.

Usage particulièrement indiqué avec les lampes colorées ou Stargazer.










NOTES

Finition avec prise Schuko IP44 pour l'Europe; fiche bipolaire pour les USA, modèles avec E26.

Ne peut pas être connectée en série.





CATENARIA E27 - DOUILLES

							
	25	670	E27	24	16000	1 / 4	CLE2724

Luminaire pour lampes LED

CATENARIA À CONNECTER EN SÉRIE

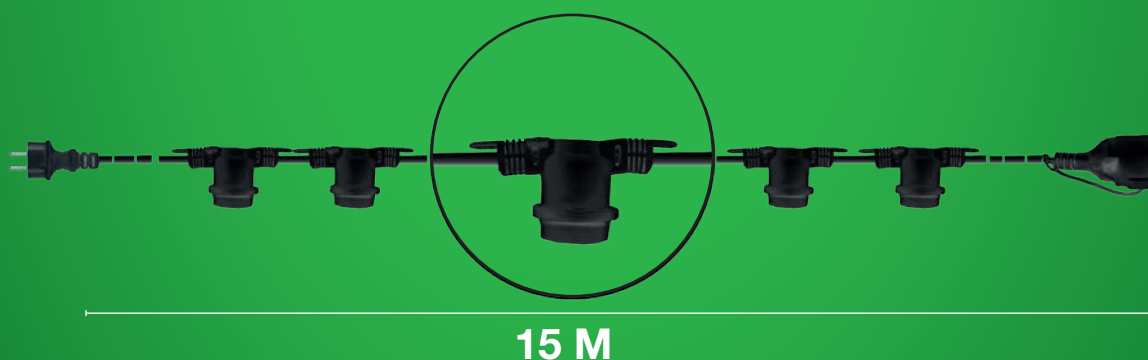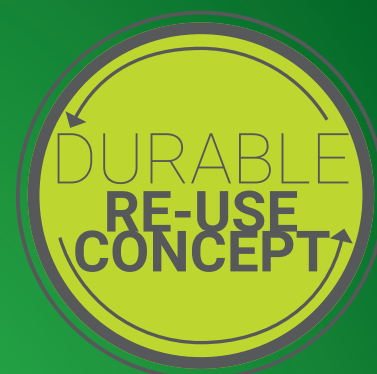

Luminaire pour lampes LED

CATENARIA À CONNECTER EN SÉRIE

TYPLOGIE

Câble portant à tension du réseau avec 15 douilles intégrées.
Type de câble: H05RR-F 300/500 V.

CARACTÉRISTIQUES

Modèles disponibles avec douille sur le câble ou avec les pendentifs. Douille avec le collier IP44.
Catenaria convient aux installations extérieures non permanentes.
Version collegable en série.

INSTALLATION

Les guirlandes avec 15 douilles peuvent être raccordées consécutivement jusqu'à une longueur maximale de 45 m.


APPLICATIONS

À utiliser pour les guirlandes de décoration, si bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, éclairage décoratif de jardins, parasols, etc.
Usage particulièrement indiqué avec les lampes colorées ou Stargazer.

Également disponible en couleur blanche, parfait pour les environnements dédiés à l'hôtellerie, aux mariages, etc.

NOTES

Les modèles CLE2715 et CLE2715-S peuvent être connectés en série, avec la prise Schuko d'un côté et un bouchon Schuko de l'autre. Équipées de bague d'étanchéité IP44.

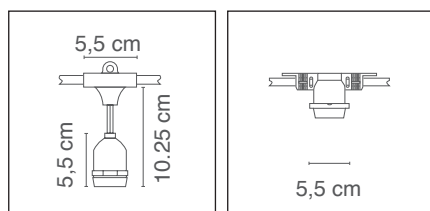

BASIC











220-240
Vac

IP44











-25°C
+35°C



CATENARIA À CONNECTER EN SÉRIE - PENDENTIF


							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-WH

CATENARIA À CONNECTER EN SÉRIE

							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-S
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-SWH

Luminaire pour lampes LED

DURABLE APPLIQUE TONDO IP44

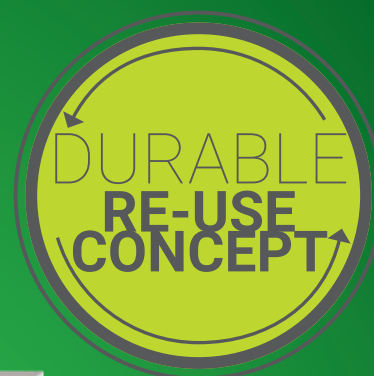

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE APPLIQUE TONDO IP44

TYPOLOGIE

Applique bi-émission pour deux lampes remplaçables avec douille GU10.

CARACTÉRISTIQUES

Le design particulier de l'appareil prévoit le positionnement de la lampe à quelques centimètres du mur, ce qui permet au cône de lumière de se développer sur le mur de manière harmonieuse, sans éblouissement excessif.

INSTALLATION

Par le support à l'arrière.

MATÉRIAU

Corps en aluminium avec revêtement époxy; diffuseurs en verre.


OUVERTURE / OPTIQUE

Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.







NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.

Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.




PLUS	220-240 Vac	IP44	-15°C +35°C	
-------------	----------------	------	----------------	---

		L	L1	H			ART.
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-B
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-W

Luminaire pour lampes LED

DURABLE APPLIQUE BRICK IP44

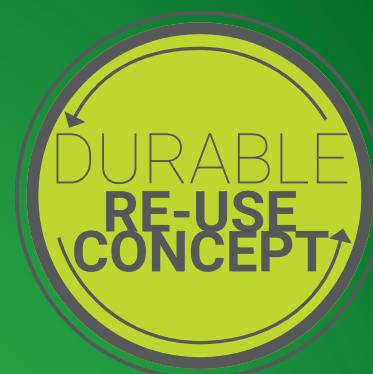

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE APPLIQUE BRICK IP44

TYPOLOGIE

Applique bi-émission pour deux lampes remplaçables avec douille GU10.

CARACTÉRISTIQUES

Le design particulier de l'appareil prévoit le positionnement de la lampe à quelques centimètres du mur, ce qui permet au cône de lumière de se développer sur le mur de manière harmonieuse, sans éblouissement excessif.

INSTALLATION

Par le support à l'arrière.

MATÉRIAU

Corps en aluminium avec revêtement époxy; diffuseurs en verre.


OUVERTURE / OPTIQUE

Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.











NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.

Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.




DURABLE APPLIQUE BRICK IP44

							
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-B
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-W


Luminaire pour lampes LED

DURABLE ENCASTRÉ NOIR

RÉFLECTEUR OPTIONNEL MÉTALLISÉ
FACILE À REMPLACER



RÉFLECTEUR NOIR

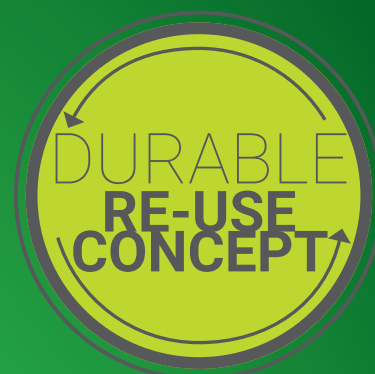

RÉFLECTEUR NOIR



RÉFLECTEUR OPTIONNEL MÉTALLISÉ
FACILE À REMPLACER

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10° 



MULTI SPOT 



Luminaire pour lampes LED

DURABLE ENCASTRÉ NOIR

TYPLOGIE

Luminaire encastré ajustable, carré et rond avec réflecteur noir brillant et douille GU10.

Peut être modifié avec le réflecteur métallique brillant en option.

CARACTÉRISTIQUES

Les downlights encastrés dont la taille du trou de coupe est similaire à celle des anciens luminaires pour lampes halogènes sont largement utilisés dans les installations de vente au détail.

En plus de répondre aux besoins de ceux qui préfèrent un luminaire encastré avec des lampes remplaçables, DURABLE NERO offre la possibilité d'obtenir deux atmosphères différentes en changeant simplement le réflecteur.

Pour lampes PAR16; compatible avec toutes les lampes GU10 du catalogue Duralamp. Max 10 W.

INSTALLATION

Encastré avec les ressorts spéciaux en aluminium galvanisé.

Complet avec support de lampe GU10 et bornier de connexion à l'alimentation.


MATÉRIAU

Corps en métal peint, couleur blanche.

Réflecteur en polycarbonate.

NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme. Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.

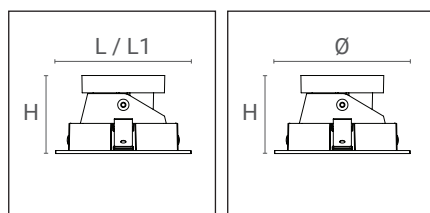

BASIC










220-240
Vac

IP20









-15°C
+35°C

G2

DURABLE ENCASTRÉ NOIR POUR GU10 - CARRÉ

							
	GU10	75x75	90	90	52	1 / 1	DBDQ100-A

DURABLE ENCASTRÉ NOIR POUR GU10 - ROND

						
	GU10	75	90	52	1 / 1	DBDT100-A

RÉFLECTEUR POUR LES LUMINAIRE ENCASTRÉ DURABLE ROND



Réflecteur pour les luminaire encastré DURABLE rond

Réflecteur optionnel pour les luminaire Encastré Durable - Rond.
Finition brillant métallisé.



70



23



5 / 5




KTDB-RT-S

Accessoires

DURABLE ENCASTRÉ NOIR

RÉFLECTEUR POUR LES LUMINAIRE ENCASTRÉ DURABLE CARRÉ



	L	L1	H		ART.
Réflecteur pour les luminaire encastré DURABLE carré	70	70	25	5 / 5	KTDB-RQ-S

Réflecteur en polycarbonate optionnel pour les luminaire Encastré Durable – Carré.
Finition brillant métallisé.



LAMPES "FESTIVES"

Rien de tel pour créer un air de fête que de petits points lumineux accrochés un peu partout !

Avant une fête, quelle qu'elle soit, faites le plein de lampes colorées, de Ping Ball, de Stargazers ou de sphere DuraSmart !

voir plus de projets



Luminaire pour lampes LED

DURABLE LUMINAIRE À ENCASTRER RÉGLABLE


Cadre et anneaux de couleur argent.

ZKR2-ST



Cadre de couleur argent, anneaux noir.

ZKR2-STB

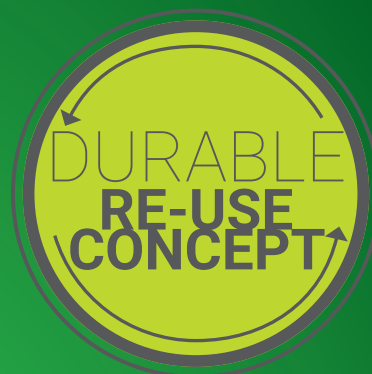

L'anneau frontal permet de bloquer la lampe



ZKR1-STB

Cadre de couleur argent, anneau noir.



ZKR1-ST

Cadre et anneaux de couleur argent.

Luminaire pour lampes LED

DURABLE LUMINAIRE À ENCASTRER RÉGLABLE

TPOLOGIE

Luminaire encastré orientable pour lampes à douille GU10.

CARACTÉRISTIQUES

Largement utilisé dans les installations de vente au détail, il répond aux besoins de ceux qui préfèrent un plafonnier encastré pour lampes remplaçables.

Il offre l'avantage de la multidirectionnalité et de la possibilité du réglage du faisceau lumineux de +15° à -15° dans le plan vertical. Pour lampes PAR16; compatible avec toutes les lampes GU10 du catalogue Duralamp.

Max 15 W.

INSTALLATION

Encastré avec les ressorts spéciaux en aluminium galvanisé.

Complet avec porte-lampe GU10.


MATÉRIAU

Corps en aluminium peint en noir avec cadre de couleur argent.







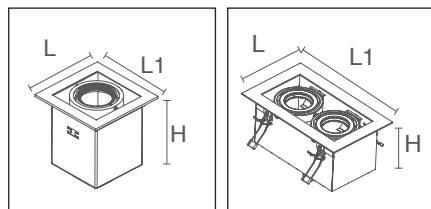



NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.










Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.



DURABLE LUMINAIRE À ENCASTRER MULTI-OPTIQUE

							
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-ST
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-STB


DURABLE LUMINAIRE À ENCASTRER OPTIQUE SINGLE

							
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-ST
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-STB

Luminaire pour lampes LED

ANNEAU D'ENCASTREMENT - OPTIQUES

LA POSSIBILITÉ DE CHANGER FACILEMENT LE FAISCEAU À L'AIDE DES OPTIQUES COMPLÉMENTAIRES, PERMET D'OBTENIR DIFFÉRENTS EFFETS AVEC LE MÊME APPAREIL: IDÉAL DANS LES ESPACES COMMERCIAUX.

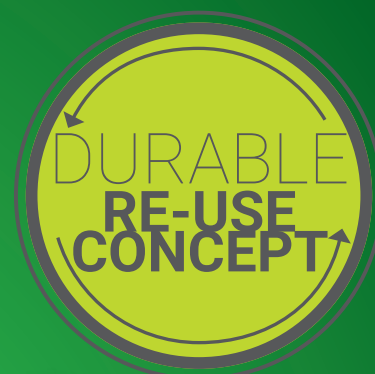

1




2



3



20°



L'ANNEAU ZKRR INSTALLE LA LAMPE DANS UNE POSITION ENCASTRÉE DE 4 CM PAR RAPPORT AU PLAFOND.

A INTÉGRER AVEC UNE DOUILLE GU10 OU GU5,3



Luminaire pour lampes LED

ANNEAU D'ENCASTREMENT - OPTIQUES

TYPOLOGIE

Anneau encastré pour lampes MR16/PAR16, réglable avec 4 options de faisceau : différents effets avec le même luminaire, idéal dans les espaces commerciaux.

L'anneau ZKRR installe la lampe dans une position encastrée de 4 cm par rapport au plafond.

CARACTÉRISTIQUES

Sur l'anneau réglable, qui permet l'orientation de la source de 20°. Peut-être adaptée (SNAP ON) une optique en métal qui modifie la sortie de lumière en offrant des options d'éclairage ponctuel ou antireflet.


INSTALLATION

Equippé de ressorts pour une installation rapide.

A compléter avec le câblé avec porte-lampe code T053 et T010.

MATÉRIAU

Corps en métal laqué, couleur blanc.



BASIC

-25°C
+35°C

ZKRR ANNEAU D'ENCASTREMENT: RÉGLABLE ET AVEC OPTIQUE OPTIONNELLE



					
□	78	90	53	1 / 10	ZKRR

FAÇONNEURS DE RAYON POUR ZKRR

							
Effet Spot	90	68,5	53	36,7	1 / 10	1	ZK001
Inséré dans l'anneau ZKRR pour modifier la configuration du faisceau.							
							
Entièrement ouverte	90	68,5	53	36,7	1 / 10	2	ZK002
Inséré dans l'anneau ZKRR pour modifier la configuration du faisceau.							
							
Spot dirigé	90	68,5	53	36,7	1 / 10	3	ZK003
Inséré dans l'anneau ZKRR pour modifier la configuration du faisceau.							
							
Wall washer	90	68,5	53	36,7	1 / 10	4	ZK004
Inséré dans l'anneau ZKRR pour modifier la configuration du faisceau.							

Luminaire pour lampes LED

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: FIXE IP65

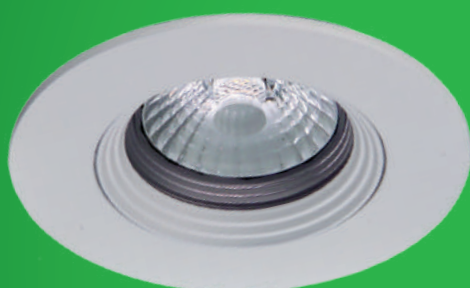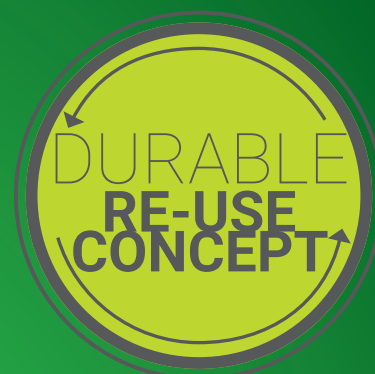


IP65



IP65



A INTÉGRER AVEC UNE DOUILLE
GU10 OU GU5,3

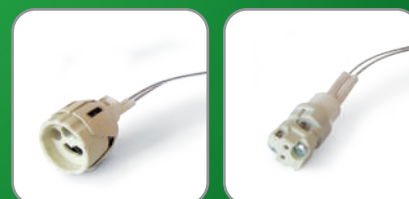

Luminaire pour lampes LED

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: FIXE IP65

TPOLOGIE

Anneau d'encastrement pour lampes MR16 et PAR16.
Version IP65 fixe.

CARACTÉRISTIQUES



Le même anneau en deux versions pour répondre aux différents besoins d'installation dans les mêmes environnements.
Anneau pour installation encastrée des lampes MR16/PAR16 avec écran de protection.

INSTALLATION





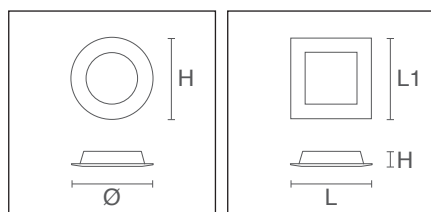

Equippé de ressorts pour une installation rapide.
A compléter avec le câblé avec porte-lampe code T053 et T010.

MATÉRIAU

Corps en métal laqué, couleur blanc.












ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK FIXE IP65 - RONDE

					
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TB
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TG



ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK FIXE IP65 - CARRÉ

						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QG

KIT PORTE-AMPOULE



Kit porte-ampoule GU5,3

Kit porte-ampoule GU5,3 + borne câblée.



4 / 4



T053



Kit porte-ampoule GU10

Kit porte-ampoule GU10 + borne câblée.




4 / 4



T010

Luminaire pour lampes LED


ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: RÉGLABLE IP20

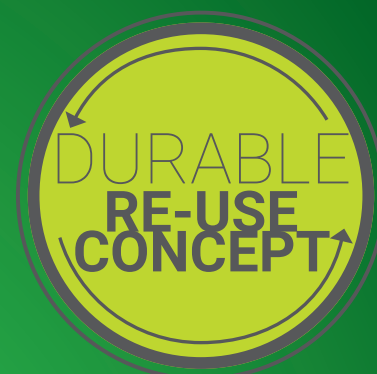


réglable 30° IP20



réglable 30° IP20



A INTÉGRER AVEC UNE DOUILLE
GU10 OU GU5,3

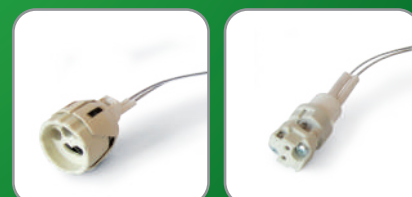

Luminaire pour lampes LED

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: RÉGLABLE IP20

TPOLOGIE

Anneau d'encastrement pour lampes MR16 et PAR16.
Version pivotante IP20.

CARACTÉRISTIQUES

Le même anneau en deux versions pour répondre aux différents besoins d'installation dans les mêmes environnements.
Complète avec écran frontal.


INSTALLATION

Équipé de ressorts pour une installation rapide.

A compléter avec le câblé avec porte-lampe code T053 et T010.

MATÉRIAU



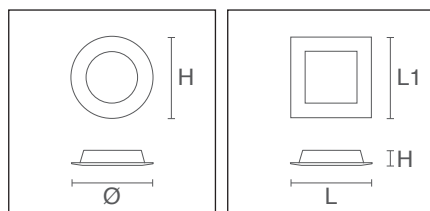

Corps en métal laqué, couleur blanc.












BASIC

-25°C
+35°C

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: RÉGLABLE IP20 - ROND

					
	72	90	33	1 / 10	ZKRTB
	72	90	33	1 / 10	ZKRTG

ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: RÉGLABLE IP20 - CARRÉ

						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQG

KIT PORTE-AMPOULE



Kit porte-ampoule GU5,3

Kit porte-ampoule GU5,3 + borne câblée.



ART.

4 / 4

T053



Kit porte-ampoule GU10

Kit porte-ampoule GU10 + borne câblée.




ART.

4 / 4

T010

Luminaire pour lampes LED

ANNEAU D'ENCASTREMENT ZK: FIXE IP20

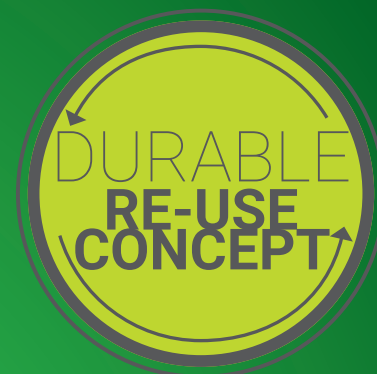

Luminaire pour lampes LED

ANNEAU D'ENCASTREMENT ZK: FIXE IP20

TYPOLOGIE

Anneau d'encastrement pour lampes MR16 et PAR16.

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort de support de l'ampoule permet l'utilisation de cet anneau à encastrer avec tout type de lampe munie d'une fermeture frontale.



INSTALLATION









Equippé de ressorts pour une installation rapide.

A compléter avec le câblé avec porte-lampe code TO53 et TO10.

MATÉRIAU

Corps en métal laqué, couleur blanc.



						
	65	78	51	26	1 / 10	ZKRTB2

KIT PORTE-AMPOULE



Kit porte-ampoule GU5,3

Kit porte-ampoule GU5,3 + borne câblée.



4 / 4



T053



Kit porte-ampoule GU10

Kit porte-ampoule GU10 + borne câblée.




4 / 4



T010

Luminaire pour lampes LED

DURABLE ENCASTRÉ DE SOL IP67

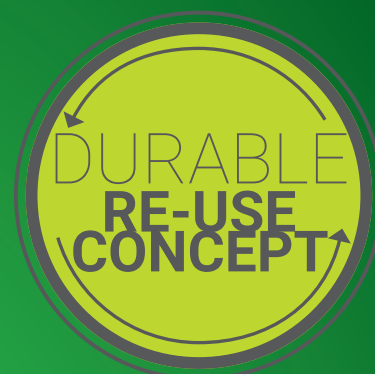

DURASMART 36°

MULTI GU10: 38° - 50°

MULTI 100: 100°

XSPOT: 10°

MULTI SPOT



Luminaire pour lampes LED

DURABLE ENCASTRÉ DE SOL IP67

TPOLOGIE

Appareils pour l'encastrement dans le sol, praticables, avec douille GU10, IP67.

CARACTÉRISTIQUES

Complet avec anneau de finition et vis en acier, verre clair.

MATÉRIAU

Corps en métal, anneau en acier brossé, écran en verre antichoc IK10; boîtier en plastique.


OUVERTURE / OPTIQUE

Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.

NOTES

Le luminaire n'inclut pas la lampe : choisissez la lampe la plus appropriée dans notre gamme.

Pour un usage professionnel, nous suggérons les articles 28530LL/28540LL.

**PLUS**220-240
Vac

IP67

-15°C
+35°C

GU10



110

H

125



460



1 / 20

ART.

DBIN100-0



B60220	9
B60221	9
CLE2715	19
CLE2715-S	19
CLE2715-SWH	19
CLE2715-WH	19
CLE2724	17
DBAQ100-B	23
DBAQ100-W	23
DBAT100-B	21
DBAT100-W	21
DBDQ100-A	25
DBDT100-A	25
DBIN100-0	39
DBSP115-B	13
DBSP115-W	13
DBSP130-B	13
DBSP130-W	13
DBSP215-B	11
DBSP215-W	11
DBSP230-B	11
DBSP230-W	11
DBTR160-B	7
DBTR160-W	7
KTDB-RQ-S	26
KTDB-RT-S	25
SP01-W	9
T010	33

T010	35
T010	37
T053	33
T053	35
T053	37
TN-E27B	15
TN-E27CR	15
TN-E27CU	15
TN-E27N	15
TN-E27OT	15
ZK001	31
ZK002	31
ZK003	31
ZK004	31
ZKR1-ST	29
ZKR1-STB	29
ZKR2-ST	29
ZKR2-STB	29
ZKR65QB	33
ZKR65QG	33
ZKR65TB	33
ZKR65TG	33
ZKRQB	35
ZKRQG	35
ZKRR	31
ZKRTB	35
ZKRTB2	37
ZKRTG	35

[illegible]



DURA LAMP S.r.l.

Siège social Via Pratese, 164 - 50145 Florence

Téléphone 055 894 881

e-mail: duralamp@duralamp.it

Inscrit au Registre des Sociétés de Florence C.F. et numéro de TVA 03312240488

Enregistré avec R.E.A. de Florence à n. 353287

Capital social 400 000,00 € i.v. - Soumis à la gestion et à la coordination de 3F FILIPPI S.P.A



TARGETTI FRANCE S.A.S.

2, rue de la Renaissance

92160, Antony

France

Tél: 0033 (0)1.44.29.09.09

Fax: 0033 (0)1.44.29.09.08

targetti.fr@targetti.com

www.duralamp.com

DURALAMP | Catalogue **GENERAL 24/25**

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

Les données et les photos contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif.

Duralamp se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications à ses produits, pour des raisons techniques ou commerciales.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication - FD Graphic Studio

Les photos d'ambiances sont utilisés dans le seul but d'une mise en situation des produits.





duralamp.com