



LINEAL ERRE7S 330°

Tipología

Lámpara Lineal de LED con emisión de la luz a 330° y tomas desalineadas.

Características

El posicionamiento especial de las tomas permite la introducción de estas lámparas en todas las luminarias con casquillo R7s.

Material

Polímeros termoconductores.



Aplicaciones

La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.

Notas

No necesita cristal anti explosión.

No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

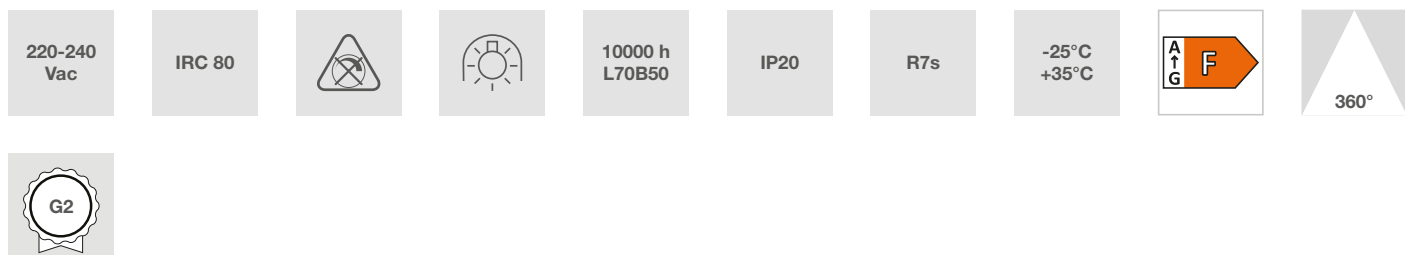

Datos característicos

Poder	16 W	Haz	360°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	R7s	IP	20	Flujo	1600 lm	PF	0,93
Tc	2700 K	IRC	80	Garantía del LED	G2		

Características dimensionales



L	118 mm
Ø	29 mm


Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	360°
Flujo	1600 lm
La temperatura de color nominal del CCT	2700 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	80
Duración de la vida	10000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	16 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,93
Factor ponderado	16 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Equivalencia con la lámpara incandescente	104

Fotometría

	2700K		
	Ra80		
	Fixture Power	16W	
	Source Flux	1600lm	
	Fixture Flux	1600lm	
	Efficacy	100lm/W	
849245	Imax=110cd/klm	Imax	177cd

El archivo EuLumDat en el sitio

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Datos logísticos

Peso neto artículo	92 gr
Código de barras de un unidad	8011905849245
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905849252

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).