



DURA
LAMP

NEWS

Estanca IP65

ESTANCA IP65

¡UNA GAMA EN 7!



9W/18W/20W
3000K
4000K
6000K

L1 665 / 1275 / 1575
L 65 X 60 H MM

S1T IP65
CON 1 TUBO LED
VB
25000H

1


COMPLETO
CON 1 TUBO
LED

10W/18W/20W
3000K
4000K
6000K

L1 665 / 1275 / 1575
L 65 X 60 H MM

S2T IP65
CON 1 TUBO LED
50000H

Aloja 1 Tubo led
no incluido

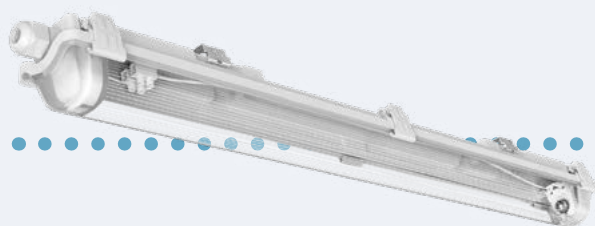

S1T
X 1
TUBO LED
NO INCLUIDO

L1 665 / 1275 / 1575
L 65 X 60 H MM

**MULTIPOWER
CCT IP65**



**9-18W/20-40W/30-60W
4000K-5000K-6500K**

L1 600 / 1200 / 1500

L 85 X 70 H MM

S2T IP65
CON 2 TUBOLED
VB
25000H

2

COMPLETO
CON 2 TUBOS
LED

**9W/18W/20W
3000K
4000K
6000K**

L1 665 / 1275 / 1575

L 95 X 60 H MM

S2T IP65
CON 2 TUBOLED
50000H

**10W/18W/20W
3000K
4000K
6000K**

L1 665 / 1275 / 1575

L 95 X 60 H MM

**S2T
X 2
TUBOLED
NO INCLUIDO**




Aloja 2 Tuboled
no incluido



L1 665 / 1275 / 1575

L 95 X 60 H MM


ESTANCA LED MULTIPOWER CTC IP65

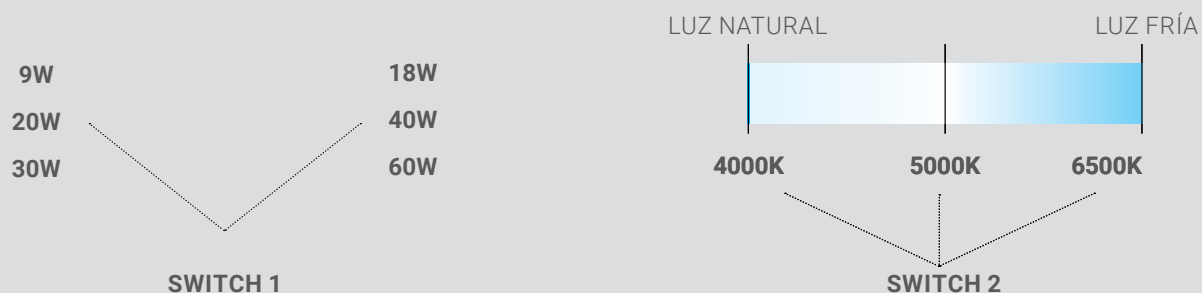

9W-18W
1350-2700LM



20W-40W
3000-6000LM

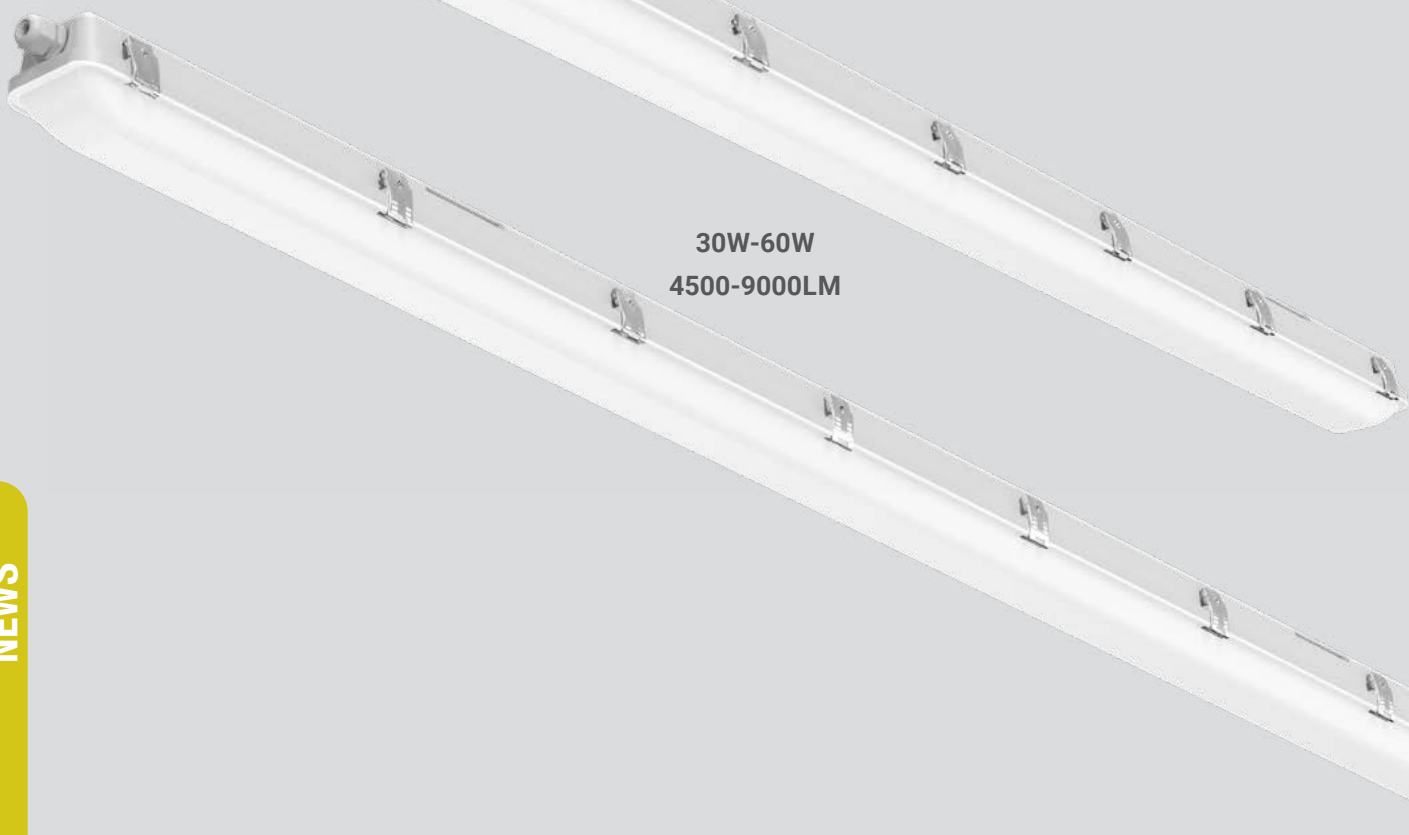

30W-60W
4500-9000LM

ESTANCA LED MULTIPOWER CTC IP65

TIPOLOGÍA

Estanca lineal equipada con LED de alta eficiencia. Dotado de gancho rápido con muelle para conexión en serie.

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de apertura rápida para el cableado. Facilidad de conexión en serie gracias a la predisposición mediante ganchos de contacto rápido.

MATERIAL

Cuerpo de policarbonato; pantalla de policarbonato opal con aletas internas para recuperación de flujo y optimización de emisiones.

MONTAJE

Soportes a presión de acero inoxidable AISI 316 para anclaje al techo o para suspensión. Las estancas están dotadas de soportes.

APLICACIONES

Supermercados, aparcamientos, talleres, almacenes.


PRO	220-240V 50/60Hz		50000h L70 B20	IP65	IK08		G5	Risk Group 0
-----	---------------------	--	-------------------	------	------	--	----	-----------------

	art.	W	lm	K	PF	L	L1	H	8011905	
New	SM060CCT	9-18	1350-2700	4000-5000-6500	0,7	600	85	70	015244	6
New	SM120CCT	20-40	3000-6000	4000-5000-6500	0,7	1200	85	70	015251	6
New	SM150CCT	30-60	4500-9000	4000-5000-6500	0,7	1500	85	70	015268	6

Esta estanca es multicorriente =
2 luminarias en una ...
 se puede elegir entre
 3 temperaturas de color =
3 luminarias en una =

TOTAL: ¡6 LUMINARIAS EN UNA!
OPTIMIZACIÓN DEL STOCK

83%



ESTANCA S1T IP65 COMPLETO CON 1 TUBO

TIPOLOGÍA

Plafón lineal estanco con conexión G13 para 1 Tubo. Completo con Tubo LED 25.000h o 50.000h.

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de apertura rápida para el cableado.

MATERIAL

Cuerpo de policarbonato; pantalla de policarbonato transparente con aletas internas para recuperación de flujo y optimización de emisiones.

MONTAJE

Soportes a presión de acero inoxidable AISI 316 para anclaje al techo o para suspensión. Las estancas están dotadas de soportes.

APLICACIONES

Supermercados, aparcamientos, talleres, almacenes.



BASIC	220-240V 50/60Hz	25000h L70 B20	IP65	IK07		G2	Risk Group 0
-------	---------------------	-------------------	------	------	--	----	-----------------


ESTANCA COMPLETO CON 1 TUBO LED VB 25.000H

	art.	W*	Max W	lm	K	L	L1	H		8011905
New	S1T060L1W	9	Max 10W	875	3000	665	65	60	017071	10
New	S1T060L1N	9	Max 10W	920	4000	665	65	60	017088	10
New	S1T060L1C	9	Max 10W	920	6000	665	65	60	017095	10
New	S1T0120L1W	18	Max 20W	1760	3000	1275	65	60	325381	10
New	S1T0120L1N	18	Max 20W	1850	4000	1275	65	60	017118	10
New	S1T0120L1C	18	Max 20W	1850	6000	1275	65	60	017125	10
New	S1T0150L1W	20	Max 22W	2140	3000	1575	65	60	017132	10
New	S1T0150L1N	20	Max 22W	2250	4000	1575	65	60	017149	10
New	S1T0150L1C	20	Max 22W	2250	6000	1575	65	60	017156	10

PRO	220-240V 50/60Hz	50000h L70 B20	IP65	IK07		G4	Risk Group 0
-----	---------------------	-------------------	------	------	--	----	-----------------

ESTANCA COMPLETO CON 1 TUBO LED LL6 50.000H

	art.	W*	Max W	lm	K	L	L1	H		8011905
New	S1T060L2W	10	Max 10W	715	3000	665	65	60	016982	10
New	S1T060L2N	10	Max 10W	750	4000	665	65	60	016999	10
New	S1T060L2C	10	Max 10W	750	6000	665	65	60	017002	10
New	S1T0120L2W	18	Max 20W	1475	3000	1275	65	60	017019	10
New	S1T0120L2N	18	Max 20W	1550	4000	1275	65	60	017026	10
New	S1T0120L2C	18	Max 20W	1550	6000	1275	65	60	017033	10
New	S1T0150L2W	20	Max 22W	1740	3000	1575	65	60	017040	10
New	S1T0150L2N	20	Max 22W	1830	4000	1575	65	60	325398	10
New	S1T0150L2C	20	Max 22W	1830	6000	1575	65	60	017064	10



*Potencia del tubo original Duralamp preinstalado

ESTANCA S2T IP65 - COMPLETO CON 2 TUBOS

TIPOLOGÍA

Plafón lineal estanco con conexión G13 para 2 Tubos. Completo con Tuboled 25.000h o 50.000h.

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de apertura rápida para el cableado.

MATERIAL

Cuerpo de policarbonato; pantalla de policarbonato transparente con aletas internas para recuperación de flujo y optimización de emisiones.

MONTAJE

Soportes a presión de acero inoxidable AISI 316 para anclaje al techo o para suspensión. Las estancas están dotadas de soportes.

APLICACIONES

Supermercados, aparcamientos, talleres, almacenes.



BASIC	220-240V 50/60Hz	25000h L70 B20	IP65	IK07		G2	Risk Group 0
-------	---------------------	-------------------	------	------	--	----	--------------


ESTANCA COMPLETO CON 2 TUBOS LED VB 25.000H

	art.	W*	Max W	lm	K	L	L1	H	8011905	
New	S2T060L1W	18	Max 2x10W	1760	3000	665	95	60	017255	10
New	S2T060L1N	18	Max 2x10W	1850	4000	665	95	60	017262	10
New	S2T060L1C	18	Max 2x10W	1850	6000	665	95	60	017279	10
New	S2T0120L1W	36	Max 2x20W	3470	3000	1275	95	60	017286	10
New	S2T0120L1N	36	Max 2x20W	3650	4000	1275	95	60	017293	10
New	S2T0120L1C	36	Max 2x20W	3650	6000	1275	95	60	017309	10
New	S2T0150L1W	40	Max 2x22W	4275	3000	1575	95	60	017316	10
New	S2T0150L1N	40	Max 2x22W	4500	4000	1575	95	60	017323	10
New	S2T0150L1C	40	Max 2x22W	4500	6000	1575	95	60	017330	10

PRO	220-240V 50/60Hz	50000h L70 B20	IP65	IK07		G4	Risk Group 0
-----	---------------------	-------------------	------	------	--	----	--------------

ESTANCA COMPLETO CON 2 TUBOS LED LL 50.000 H

	art.	W*	Max W	lm	K	L	L1	H	8011905	
New	S2T060L2W	20	Max 2x10W	1425	3000	665	95	60	017163	10
New	S2T060L2N	20	Max 2x10W	1500	4000	665	95	60	017170	10
New	S2T060L2C	20	Max 2x10W	1500	6000	665	95	60	017187	10
New	S2T0120L2W	36	Max 2x20W	2945	3000	1275	95	60	017194	10
New	S2T0120L2N	36	Max 2x20W	3100	4000	1275	95	60	017200	10
New	S2T0120L2C	36	Max 2x20W	3100	6000	1275	95	60	017217	10
New	S2T0150L2W	40	Max 2x22W	3515	3000	1575	95	60	017224	10
New	S2T0150L2N	40	Max 2x22W	3700	4000	1575	95	60	017231	10
New	S2T0150L2C	40	Max 2x22W	3700	6000	1575	95	60	017248	10



*Potencia del tubo original Duralamp preinstalado

ESTANCA S1T/S2T IP65 SIN TUBO

TIPOLOGÍA

Plafón lineal estanco con conexión G13 para 1 ó 2 Tuboled. Tubos no incluidos.

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de apertura rápida para el cableado.

MATERIAL

Cuerpo de policarbonato; pantalla de policarbonato transparente con aletas internas para recuperación de flujo y optimización de emisiones.

MONTAJE

Soportes a presión de acero inoxidable AISI 316 para anclaje al techo o para suspensión. Las estancas están dotadas de soportes.

APLICACIONES

Supermercados, aparcamientos, talleres, almacenes.



Aloja 1 Tuboled
no incluido

BASIC	220-240V 50/60Hz	IP65	IK07		G2
-------	---------------------	------	------	--	----

ESTANCA PARA 1 TUBO LED T8

	art.	Max W	L	L1	H		8011905
New	S1T060L2	Max 10W	665	65	60	016975	10
New	S1T120L2	Max 20W	1275	65	60	015138	10
New	S1T150L2	Max 22W	1575	65	60	015145	10



Aloja 2 Tuboled
no incluido

BASIC	220-240V 50/60Hz	IP65	IK07		G2
-------	---------------------	------	------	--	----

ESTANCA PARA 2 TUBOS LED T8

	art.	Max W	L	L1	H		8011905
New	S2T060L2	Max 2x10W	665	95	60	015152	10
New	S2T120L2	Max 2x20W	1275	95	60	015169	10
New	S2T150L2	Max 2x22W	1575	95	60	015176	10