



## 24V DURASTRIP-TREIBER

### Eigenschaften

Spezifische Netzteile für LED-Streifen.  
SELV equivalent; Kurzschluss- und Überspannungsschutz im Sekundär-Stromkreis.  
24-V-Treiber mit losen Kabeln, TÜV-geprüft.

### Hinweise


Regelung der Ausgangsspannung möglich.



### Charakteristische Daten

Leistung	320 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	100-240 Vac	Fassung	Offene Kabelenden
IP	67	PF	0,9	LED-Garantie	G5h24		

### Abmessungen

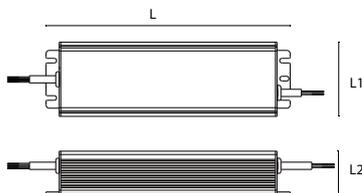

L	252 mm
L1	90 mm
H	44 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	320 W
Eingangsspannung	100-240 Vac
Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	24 Vdc
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,9
Eingangsstrom	5 A
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C

## Infopoint - Andere

Flackerfrei	Ja
Maximale Gehäusetemperatur	90

## LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
 CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
 CEI EN 61547:2010

## Logistik-Daten

Nettogewicht	1400 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905981297
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).