



LESELI SC

Tipología

Fuente de LED con tecnología SMD integrada en un cuerpo iluminador empotrado.

Características

Difusor de policarbonato suave de efecto satinado anti deslumbramiento. Flicker Free.

Instalación

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles. Conexión a la red con con terminal de tornillo.

Material


Cuerpo de plástico termo conductor; extremada ligereza y facilidad de uso.

Fuente de alimentación

Driver integrado.

Notas

Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.

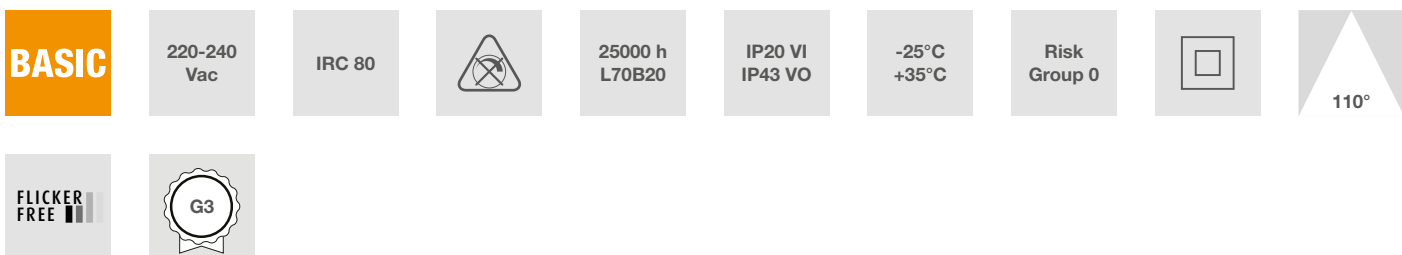

Datos característicos

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------|--------|----------|---------|------------------|-------------|
| Poder | 22 W | Haz | 110° | Reglable | No | Tensión | 220-240 Vac |
| IP | 20 | Compartimiento óptico IP | 43 | Flujo | 2050 lm | Axis | 715 cd |
| PF | 0.9 | Tc | 4000 K | IRC | 80 | Garantía del LED | G3 |
| RG | RG0 | | | | | | |

Características dimensionales



| | |
|---|--------|
| Ø | 216 mm |
| H | 58 mm |

| | |
|------------------|-----|
| Agujero de corte | 195 |
|------------------|-----|

Iluminación y características fotométricas

| | |
|---|--------------------------|
| Apertura del rayo | 110° |
| Flujo | 2050 lm |
| Axis | 715 cd |
| La temperatura de color nominal del CCT | 4000 K |
| Color de la luz | Luz Natural |
| Índice de reproducción de colores | 80 |
| Duración de la vida | 25000 h |
| Vida del los LED | L70B20 |
| Tiempo de disparo | <0,2 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total | Luz instantánea completa |

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Potencia nominal | 22 W |
| El voltaje de entrada | 220-240 Vac |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Reglable | No |
| Factor de potencia (PF) | 0.9 |
| La temperatura de funcionamiento | -25°C / +35°C |

Fotometría

|  | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
|--|----------------|--------|-------|----------|-------|----|
| | Ra80 | | 112° | | | |
| | Fixture Power | 22W | 1 | 2.99 | 717 | |
| | Source Flux | 2050lm | 2 | 5.98 | 179 | |
| | Fixture Flux | 2050lm | 3 | 8.97 | 80 | |
| | Efficacy | 93lm/W | 4 | 11.96 | 45 | |
| 984366 | Imax=350cd/klm | Imax | 717cd | 5 | 14.95 | 29 |

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

| | |
|--------------|----|
| Flicker Free | Si |
|--------------|----|

Garantía del LED

| | |
|----|---|
| G3 | <p>Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.</p> |
|----|---|

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Peso neto artículo | 210 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905984366 |
| Número de piezas paquete múltiple | 10 |
| Código de barras de paquete múltiple | 8011905985813 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Embalaje mínimo | 1 / 10 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).