



## ALL-IN-ONE MULTIPOWER ZOOM CCT

### Typologie

Schwenkbare LED-Strahler zur Montage auf der dreiphasigen Stromschiene. Komplett mit Leistungsauswahl, Farbtemperaturauswahl und Zoom-Option für Spot- oder Breitstrahlerauswahl.  
Wählbaren Leistungen: 25W, 30W, 35W.  
Eine Leuchte ersetzt 27 Konfigurationen und erfüllt alle Anforderungen an punktuelle oder breitstrahlende Beleuchtung.  
Senkrecht Schwenkbar von +0° bis -90° und waagrecht bis 350°.  
Elektronische Stromversorgung im Schienenadapter integriert.

### Eigenschaften

Zwei Modelle mit 3 wählbaren Leistungen.  
Lichtfarbenwahlschalter am Leuchtenkörper: 2700K-3500K-4000K.  
Einstellbares optisches "Zoom"-System für einen stufenlos verstellbaren Lichtstrahl von 24° Spot bis 60° Flood.

### Installation

Montage auf 3-Phasen-Stromschiene; Strahler mit Sicherheitsverriegelung für eine sichere Befestigung auf der Schiene.

### Material

Gehäuse aus schwarz oder weiß lackiertem Druckguss-Aluminium.

### Abstrahlwinkel/Optik

Hocheffizienter Chip-On-Board LED Ra>90.

### Hinweise


Nicht dimmbar.



### Charakteristische Daten

Leistung	25 W	Strahl	24°-60°	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac
Fassung	Eurostandard	IP	20	Lichtstrom	2250 lm	PF	0,90
Tc	2700-3000-4000 K	Ra	>90	LED-Garantie	G4	Axis	9100 cd
RG	RG1	Farbe	Weiß				

## Abmessungen



L	170 mm
Ø	80 mm
H	250 mm
H2	185 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	24°-60°
Lichtstrom	2250 lm
CCT Nennfarbtemperatur	2700-3000-4000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index	>90
Lebensdauer	30000 h
LED Lebensdauer	L70B20
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht

## Elektrische Eigenschaften



Bemessungsleistung	25 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50-60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,90
Gewichteter Faktor	35 kWh/1000h
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

## Fotometrie

EuLumDat-Datei auf der Website

## Infopoint - Andere

Flackerfrei	Ja
Austauschbarkeit Lichtquelle	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbarkeit Vorschaltgeräte	Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

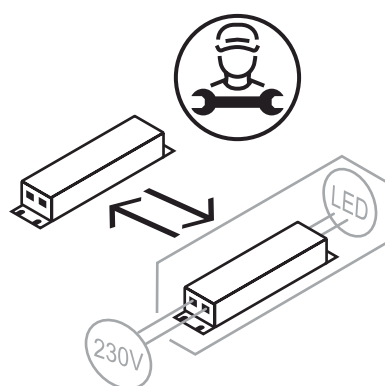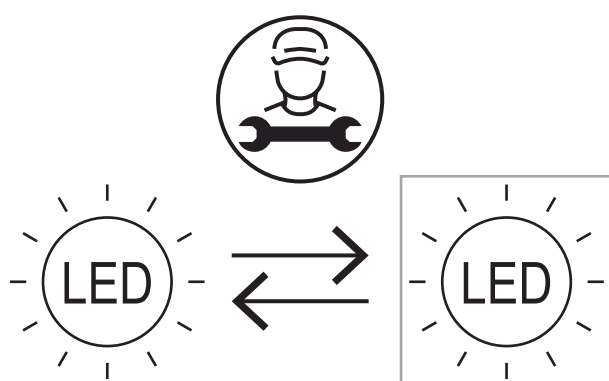

## LED-Garantie

G4	undefined
----	-----------

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-1:2022  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

Nettogewicht	800 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905331177
Stückzahl pro VPE	12
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 12

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschrieben, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).