

DURA
LAMP

DURABLE



EQUIPOS





Equipos

Equipos para lámpara reemplazable



6 **PLUS**
DURABLE -
PROYECTOR PARA
GU10



8 **BASIC**
SPOT PARA CARRIL
Y LÁMPARA
REEMPLAZABLE



10 **PLUS**
DURABLE
SUSPENSIÓN RIEL
PARA GU10



12 **PLUS**
DURABLE
SUSPENSIÓN PARA
GU10



14 **PLUS**
CABLE DE
SUSPENSIÓN E27



16 **PLUS**
GUIRNALDA E27



18 **BASIC**
GUIRNALDA
CONECTABLE EN
SERIE



20 **PLUS**
DURABLE APLIQUE
TONDO IP44



22 **PLUS**
DURABLE APLIQUE
BRICK IP44



24 **BASIC**
DURABLE
EMPOTRADO
NEGRO



28 **BASIC**
DURABLE
EMPOTRADO
ORIENTABLE



30 **BASIC**
ARO EMPOTRABLE
ÓPTICAS
INTERCAMBIABLES



32
AROS EMPOTRABLE
ZK: FIJO IP65



34 **BASIC**
AROS EMPOTRABLE
ZK: ORIENTABLE
IP20



36 **BASIC**
ARO EMPOTRABLE
ZK: IP20 FIJO



38 **PLUS**
DURABLE IP67
TRANSITABLES

Luminarias con **lámpara** reemplazable

Elija la lámpara más adecuada, cámbiela cuando sea necesario, varíe el ángulo del haz de luz según la necesidad...

Appliques

PLUS DURABLE APLIQUE REDONDO

PLUS DURABLE APLIQUE BRICK

DUBLE EMISION PAKA ESIUS APLIQUES IP44

Luminaire décoratif aux lignes pures, à utiliser avec des lampes GU10, disponible en deux couleurs, adapté à tous les décors, modernes ou classiques.



Suspensión

PLUS DURABLE SUSPENSION PARA LÁMPARA GU10

BASIC CABLE DE SUSPENSION PARA LÁMPARA E27

BASIC GUIRNALDA



Suspensions élégants pour les résidences et les restaurants. Et des guirlandes de fête !

Transitable

PLUS Un luminaire facile à utiliser, pour le nouveau GU10 Long Life 50 000 heures ou tout PAR16 de la gamme, sans avoir besoin de transformateurs.



Downlights

BASIC DURABLE EMPOTRADO NEGRO

BASIC DURABLE EMPOTRADO CON ÓPTICA ORIENTABLE

BASIC ARO ZKRR CON ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

PLUS ZK - AROS EMPOTRABLES FIJOS IP65

BASIC ZK - AROS EMPOTRABLES FIJOS Y ORIENTABLES IP20



De carril

PLUS DURABLE TRACK PARA LÁMPARA GU10

BASIC PROYECTOR PARA LÁMPARA E27

PLUS DURABLE SUSPENSIÓN PARA LÁMPARA GU10



La ventaja de sustituir fácilmente las lámparas sin necesidad de intervención técnica se traduce en un importante ahorro operativo.

Consultar el sitio web **duralamp.com** para mantenerte actualizado sobre todas las novedades Y sobre la evolución de nuestros productos!



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE - PROYECTOR PARA GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE - PROYECTOR PARA GU10

TIPOLOGÍA

Proyector LED orientable para montaje en carril, con portalámparas para casquillo GU10.

CARACTERÍSTICAS

Se pueden utilizar con los carriles de tipo Eurostandard y de varias marcas: Staff, Nordlux, Nordic, Global, etc.

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado de 3 fases; luminarias equipadas con bloqueo de seguridad para enganche en riel.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión.



APERTURA/ÓPTICA










Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.

Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



							ART.
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-B
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-W

Equipos para lámpara reemplazable

SPOT PARA CARRIL Y LÁMPARA REEMPLAZABLE



PUEDE EMPLEARSE CON PAR38 L868W, L868; REFLECTLED: L758WB, L915WB; A60: DA6020W.



Equipos para lámpara reemplazable

SPOT PARA CARRIL Y LÁMPARA REEMPLAZABLE

TIPOLOGÍA

Proyector orientable completamente con adaptador para carril y con portalámparas E27.

CARACTERÍSTICAS

Satisface las necesidades de aquellos que prefieren una luminaria sobre carril con una lámpara reemplazable.

Se pueden utilizar con los carriles de tipo Eurostandard y de varias marcas: Staff, Nordlux, Nordic, Global, Nuco etc.

Orientable de + 90° a -90° en el plano vertical y 350° en el plano horizontal. Apto para lámparas PAR38: ver listado.


Máx 30 W.

INSTALACIÓN








Montaje en carril electrificado de 3 fases; luminarias equipadas con bloqueo de seguridad para enganche en riel.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión, blanco; brazo articulado en acero.









PROYECTOR SPOT-V PARA CARRIL Y LÁMPARA REEMPLAZABLE

						
<input type="checkbox"/>	E27	108	127	290	1 / 1	SP01-W

ADAPTADOR PARA INSTALACIONES A TECHO



				
 Adaptador para instalaciones a techo	100	32	1 / 1	B60220
 Adaptador para instalaciones a techo	100	32	1 / 1	B60221

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE SUSPENSIÓN RIEL PARA GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10° 



MULTI SPOT 



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE SUSPENSIÓN RIEL PARA GU10

TIPOLOGÍA

Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10. Completo con adaptador de carril.

CARACTERÍSTICAS

Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados. Disponible en diferentes tamaños y colores.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión.

APERTURA/ÓPTICA


Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.












NOTAS

Longitud del cable 1,5 m.

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.


Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



						
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-W
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-B

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE SUSPENSIÓN PARA GU10

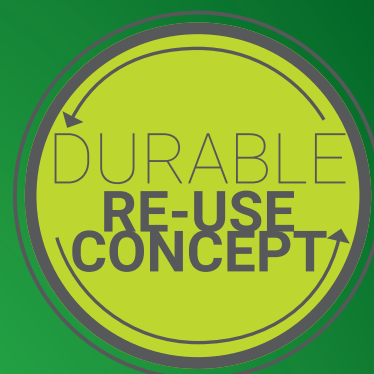

DURASMART 36°

MULTI GU10: 38° - 50°

MULTI 100: 100°

XSPOT: 10°

MULTI SPOT



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE SUSPENSIÓN PARA GU10

TIPOLOGÍA

Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.

Roseta redonda para instalación en techo.

CARACTERÍSTICAS

Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.

Disponible en diferentes tamaños y colores.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión.

APERTURA/ÓPTICA


Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.












NOTAS

Longitud del cable 1,5 m.

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.


Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



						
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-B
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-W

Equipos para lámpara reemplazable

CABLE DE SUSPENSIÓN E27

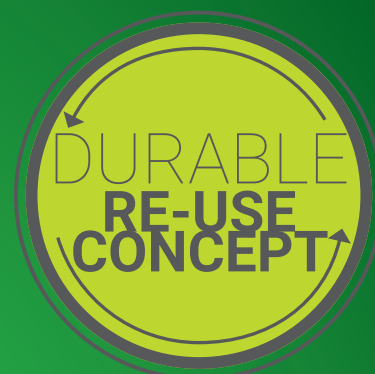

Equipos para lámpara reemplazable

CABLE DE SUSPENSIÓN E27

TIPOLOGÍA

Cable de suspensión de varios materiales con casquillo E27.

CARACTERÍSTICAS



Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.

MATERIAL













Silicona para los colores blanco y negro; metal para los demás modelos.


NOTAS

Longitud hasta 2 m.



CABLE DE SUSPENSIÓN CON CASQUILLO E27

						
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27N
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27B
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CR
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CU
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27OT

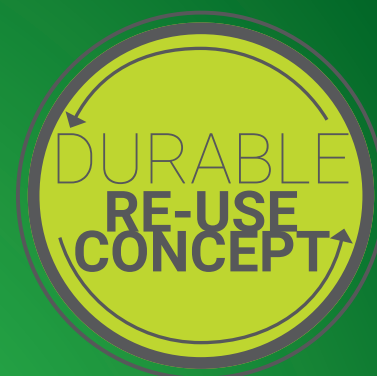

24 

16 M



Equipos para lámpara reemplazable **GUIRNALDA E27**

TIPOLOGÍA

Cable de tensión de red con 24 portalámparas integrados.
Tipo de cable: H05RR-F 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS

Portalámparas completo con collarín IP44.

La catenaria es adecuada para instalaciones exteriores no permanentes.

También disponible con casquillo E26 (120V) con un pedido mínimo de 100 piezas.

APLICACIONES

Uso típico en guirnaldas decorativas de interior y exterior,


iluminación decorativa de jardines, zonas con sombrillas, etc.

Uso sugerido especialmente con lámparas de colores o Stargazer.








NOTAS

Acabado con toma Shuko IP44 para Europa; toma bipolar para EE.UU.

No conectable en serie.




GUIRNALDA E27 - 24 CASQUILLOS

							
	25	670	E27	24	16000	1 / 4	CLE2724

Equipos para lámpara reemplazable

GUIRNALDA CONECTABLE EN SERIE

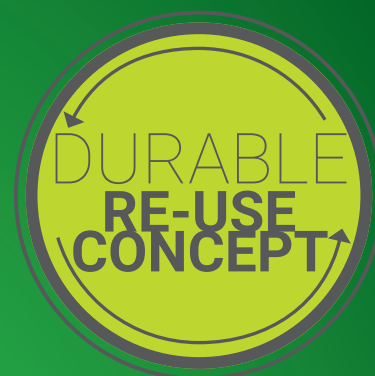

15 M



15 M

Equipos para lámpara reemplazable

GUIRNALDA CONECTABLE EN SERIE

TIPOLOGÍA

Cable de tensión de red con 15 portalámparas integrados.
Tipo de cable: H05RR-F 300/500 V.

CARACTERÍSTICAS

Modelos disponibles con portalámparas en el cable o colgantes.
Portalámparas completo con collarín IP44.
La catenaria es adecuada para instalaciones exteriores no permanentes. Conectividad en serie.

INSTALACIÓN


Los modelos de 15 metros y 15 portalámparas se pueden conectar en serie hasta los 45 metros de longitud.

APLICACIONES







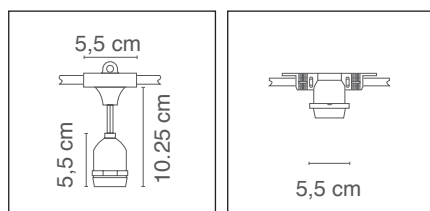



Uso típico en guirnalda decorativas de interior y exterior, iluminación decorativa de jardines, zonas con sombrillas, etc.
Uso sugerido especialmente con lámparas de colores o Stargazer.
Disponible también en blanco, perfecto para ambientes dedicados a la acogida, matrimonios, etc.

NOTAS











Conectividad en serie solo en los modelos CLE2715 y CLE2715-S con el enchufe de Schuko en un lado y la toma de Shuko por el otro. Ambas IP44.



GUIRNALDA CONECTABLE EN SERIE - COLGANTES


							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-WH

GUIRNALDA CONECTABLE EN SERIE

							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-S
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-SWH

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE APLIQUE TONDO IP44

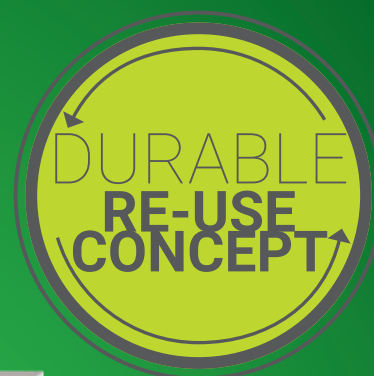

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE APLIQUE TONDO IP44

TIPOLOGÍA

Aplicador de doble emisión para 2 lámparas reemplazables con casquillo GU10.

CARACTERÍSTICAS

El diseño del equipo prevé la colocación de la lámpara a pocos centímetros de la pared, lo que permite que el cono de luz se desarrolle en la pared de forma armoniosa, sin deslumbramiento excesivo.

INSTALACIÓN

A través del soporte en la parte trasera.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio con revestimiento epoxi; difusores de cristal.


APERTURA/ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.







NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.

Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.




PLUS	220-240 Vac	IP44	-15°C +35°C	
-------------	----------------	------	----------------	---

		L	L1	H			ART.
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-B
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-W

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE APLIQUE BRICK IP44

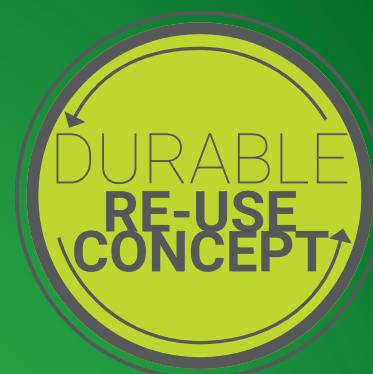

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE APLIQUE BRICK IP44

TIPOLOGÍA

Aplicador doble emisión para 2 lámparas reemplazables con casquillo GU10.

CARACTERÍSTICAS

El diseño del equipo prevé la colocación de la lámpara a pocos centímetros de la pared, lo que permite que el cono de luz se desarrolle en la pared de forma armoniosa, sin deslumbramiento excesivo.

INSTALACIÓN

A través del soporte en la parte trasera.

MATERIAL

Cuerpo de aluminio con revestimiento epoxi; difusores de cristal.


APERTURA/ÓPTICA











Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.

Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.




							
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-B
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-W


Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE EMPOTRADO NEGRO

REFLECTOR EN BRILLO
METÁLICO OPCIONAL,
FÁCIL SUSTITUCIÓN



REFLECTOR NEGRO

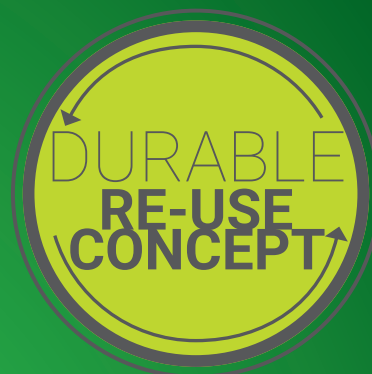

REFLECTOR NEGRO



REFLECTOR EN BRILLO
METÁLICO OPCIONAL,
FÁCIL SUSTITUCIÓN

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10° 



MULTI SPOT 



Equipos para lámpara reemplazable **DURABLE EMPOTRADO NEGRO**

TIPOLOGÍA

Luminaria empotrable orientable, cuadrada o redonda, con reflector en brillo negro y portalámparas GU10.

Se puede modificar con el reflector en brillo metálico opcional.

CARACTERÍSTICAS

Los downlight empotrables tienen un orificio similar al de los antiguos empotrables de lámparas halógenas, son muy utilizados en instalaciones comerciales.

Además de satisfacer las necesidades de quienes prefieren una luminaria empotrada para lámparas reemplazables, DURABLE NERO ofrece la posibilidad de obtener dos ambientes diferentes con sólo cambiar el reflector.

Para 2 lámparas PAR16; compatible con todas las lámparas GU10 en el catálogo Duralamp.

Máx 10 W.

INSTALACIÓN

Empotrado con los resortes especiales de aluminio galvanizado.

Incluye portalámparas GU10 y clema de conexión a la red eléctrica.

MATERIAL


Cuerpo en metal pintado color blanco.

Reflector de policarbonato.







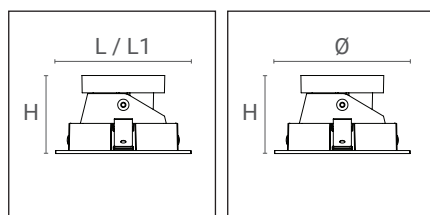

NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.








Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



DURABLE EMPOTRADO NEGRO PARA GU10 - CUADRADO





							
<input type="checkbox"/>	GU10	75x75	90	90	52	1 / 1	DBDQ100-A

DURABLE EMPOTRADO NEGRO PARA GU10 - REDONDO

						
<input type="checkbox"/>	GU10	75	90	52	1 / 1	DBDT100-A

REFLECTOR PARA DURABLE EMPOTRADO REDONDO



			
Reflector para DURABLE empotrado redondo	70	23	5 / 5
KTDB-RT-S			


Reflector opcional para Durable Recessed – Redondo.
Acabado brillo metálico.

Accesorios

DURABLE EMPOTRADO NEGRO

REFLECTOR PARA DURABLE EMPOTRADO CUADRADO



	L	L1	H		ART.
Reflector para DURABLE empotrado cuadrado	70	70	25	5 / 5	KTDB-RQ-S

Reflector de policarbonato opcional para Durable Recessed - Cuadrado.
Acabado brillo metálico.



LÁMPARAS "FESTIVAS"

Nada crea un aire más festivo que unos pequeños puntos de luz colgados por todas partes.

Antes de una fiesta, de cualquier fiesta, ¡abastécete de lámparas de colores, Ping Balls, Stargazers o esféricas DuraSmart!

ver más proyectos



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE EMPOTRADO ORIENTABLE


Marco de color plata, anillo color plata.

ZKR2-ST




Marco de color plata, anillos negros.

ZKR2-STB

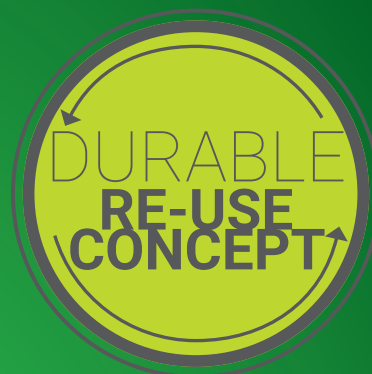

Anillo frontal permite bloquear la lámpara

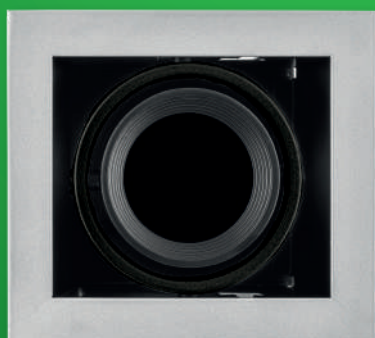

ZKR1-STB

Marco de color plata, anillo negro.



ZKR1-ST

Marco de color plata, anillo color plata.

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE EMPOTRADO ORIENTABLE

TIPOLOGÍA

Luminaria empotrable regulable para lámparas con casquillo GU10.

CARACTERÍSTICAS

Ampliamente utilizado en instalaciones de venta al por menor, satisface las necesidades de aquellos que prefieren una luminaria empotrada en el techo para lámparas reemplazables. Ofrece la ventaja de la multidireccionalidad y la capacidad de ajuste del haz de luz de + 15° a -15° en el plano vertical. Para 2 lámparas PAR16; compatible con todas las lámparas GU10 en el catálogo Duralamp.

Máx 15 W.

INSTALACIÓN

Empotrado con los resortes especiales de aluminio galvanizado. Completo de portalámpara GU10.


MATERIAL

Cuerpo en aluminio pintado negro con marco de color plata.





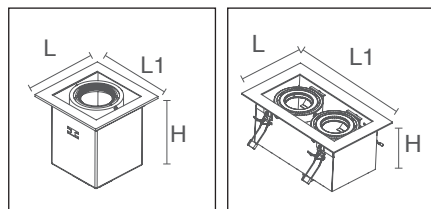

NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.






Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



DURABLE EMPOTRADO CON ÓPTICA MÚLTIPLE

			L	L1	H		ART.
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-ST
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-STB


DURABLE EMPOTRADO CON ÓPTICA SIMPLE

			L	L1	H		ART.
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-ST
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-STB

Equipos para lámpara reemplazable

ARO EMPOTRABLE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR
FÁCILMENTE LA ÓPTICA PERMITE
OBTENER DIFERENTES EFECTOS CON
EL MISMO EQUIPO: IDEAL EN ESPACIOS
COMERCIALES.

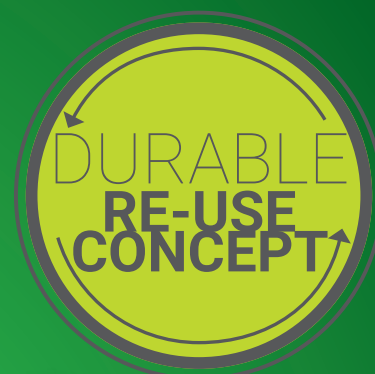

1




2



3



20°



EL ARO ZKRR INSTALA LA LÁMPARA EN
UNA POSICIÓN EMPOTRADA DE 4 CM
RELATIVAMENTE AL TECHO.

PARA INTEGRAR CON EL
PORTALÁMPARAS GU10 O GU5,3



Equipos para lámpara reemplazable

ARO EMPOTRABLE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

TIPOLOGÍA

Anillo empotrable para lámparas MR16/PAR16, orientable con 4 opciones de haz: diferentes efectos con la misma luminaria, ideal en espacios comerciales.

El aro ZKRR instala la lámpara en una posición empotrada de 4 cm relativamente al techo.

CARACTERÍSTICAS

Montaje empotrado y orientable para baja luminancia, permite la orientación de la fuente de 20°.

Se puede instalar (SNAP) las ópticas de metal que modifican la salida de luz, ofreciendo opciones de iluminación puntual o antirreflejo.


INSTALACIÓN

Equipado con muelles para una instalación rápida.

Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

MATERIAL

Cuerpo de metal pintado.



BASIC

-25°C
+35°C

ARO EMPOTRABLE ZKRR: ORIENTABLE Y CON ÓPTICAS INTERCAMBIABLES


					
□	78	90	53	1 / 10	ZKRR

MOLDEADORES ÓPTICOS PARA ZKRR

							
Moldeadores ópticos efecto Spot	90	68,5	53	36,7	1 / 10	1	ZK001
Insertarlo en el anillo ZKRR para cambiar el haz de luz.							
							
Moldeadores ópticos máxima abertura	90	68,5	53	36,7	1 / 10	2	ZK002
Insertarlo en el anillo ZKRR para cambiar el haz de luz.							
							
Moldeadores ópticos Spot dirigido	90	68,5	53	36,7	1 / 10	3	ZK003
Insertarlo en el anillo ZKRR para cambiar el haz de luz.							
							
Moldeadores ópticos bañador de pared	90	68,5	53	36,7	1 / 10	4	ZK004
Insertarlo en el anillo ZKRR para cambiar el haz de luz.							

Equipos para lámpara reemplazable

AROS EMPOTRABLE ZK: FIJO IP65

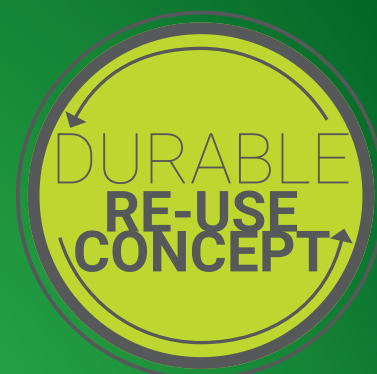


IP65



IP65



PARA INTEGRAR CON EL
PORTALÁMPARAS GU10 O GU5,3

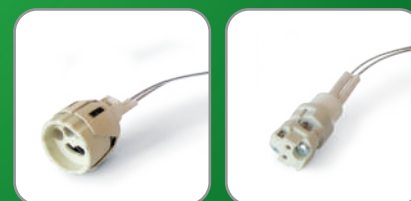

Equipos para lámpara reemplazable

AROS EMPOTRABLE ZK: FIJO IP65

TIPOLOGÍA

Aro empotrable para lámpara MR16 y PAR16. IP65 versión fija.

CARACTERÍSTICAS

El mismo aro empotrable en dos versiones para satisfacer las diferentes necesidades de instalación en los mismos entornos.

Anillo para la instalación de lámparas empotradas MR16/PAR16 con pantalla frontal.



INSTALACIÓN

Equipado con muelles para una instalación rápida.






Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

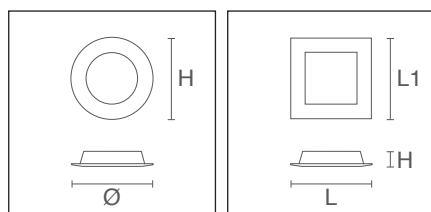
MATERIAL

Cuerpo de metal pintado












AROS EMPOTRABLE ZK FIJO IP65 - REDONDO

					
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TB
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TG



AROS EMPOTRABLE ZK FIJO IP65 - CUADRADO

						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QG

KIT PORTALÁMPARA



Kit portalámpara GU5,3

Kit portalámpara GU5,3 + terminal cableado.



ART.

4 / 4

T053



Kit portalámpara GU10

Kit portalámpara GU10 + terminal cableado.




ART.

4 / 4

T010

Equipos para lámpara reemplazable


AROS EMPOTRABLE ZK: ORIENTABLE IP20

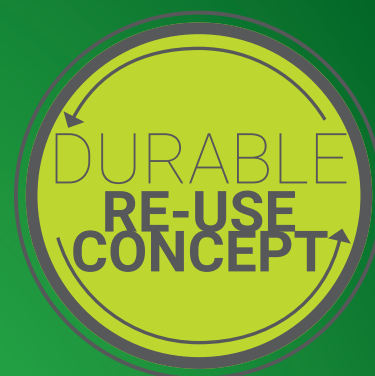


orientable 30° IP20



orientable 30° IP20



PARA INTEGRAR CON EL
PORTALÁMPARAS GU10 O GU5,3

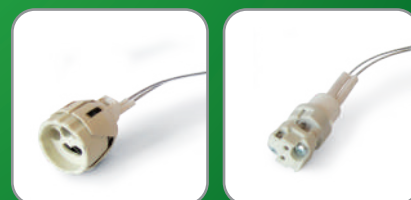

Equipos para lámpara reemplazable

AROS EMPOTRABLE ZK: ORIENTABLE IP20

TIPOLOGÍA

Aro empotrable para lámpara MR16 y PAR16. Versión giratoria IP20.

CARACTERÍSTICAS

El mismo aro empotrable en dos versiones para satisfacer las diferentes necesidades de instalación en los mismos entornos. Completo con pantalla frontal.


INSTALACIÓN

Equipado con muelles para una instalación rápida.





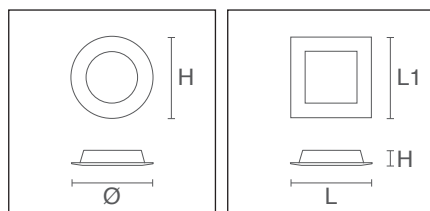


Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

MATERIAL










Cuerpo de metal pintado



AROS EMPOTRABLE ZK: ORIENTABLE IP20 - REDONDO


					
	72	90	33	1 / 10	ZKRTB
	72	90	33	1 / 10	ZKRTG

AROS EMPOTRABLE ZK: ORIENTABLE IP20 - CUADRADO

						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQG

KIT PORTALÁMPARA




	
Kit portalámpara GU5,3	4 / 4
Kit portalámpara GU5,3 + terminal cableado.	T053



	
Kit portalámpara GU10	4 / 4
Kit portalámpara GU10 + terminal cableado.	T010

Equipos para lámpara reemplazable

ARO EMPOTRABLE ZK: IP20 FIJO

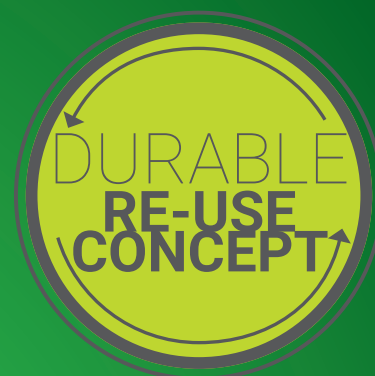

Equipos para lámpara reemplazable

ARO EMPOTRABLE ZK: IP20 FIJO

TIPOLOGÍA

Aro empotrable para lámpara MR16 y PAR16.

CARACTERÍSTICAS

El muelle porta lámpara permite el uso de este aro empotrable con cualquier tipo de lámpara equipada con cierre frontal.



INSTALACIÓN









Equipado con muelles para una instalación rápida.

Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

MATERIAL

Cuerpo de metal pintado blanco.



						
	65	78	51	26	1 / 10	ZKRTB2

KIT PORTALÁMPARA



Kit portalámpara GU5,3

Kit portalámpara GU5,3 + terminal cableado.



4 / 4



T053



Kit portalámpara GU10

Kit portalámpara GU10 + terminal cableado.




4 / 4



T010

Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE IP67 TRANSITABLES

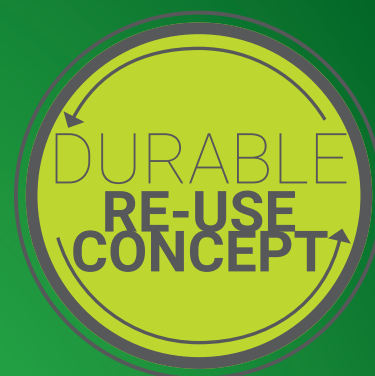

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Equipos para lámpara reemplazable

DURABLE IP67 TRANSITABLES

TIPOLOGÍA

Luminarias para empotrados en el suelo, transitables, con portalámparas para casquillo GU10, IP67.

CARACTERÍSTICAS

Completo con anillo de acabado y tornillos de acero, cristal transparente.

MATERIAL

Cuerpo de metal, aro de acero pulido, pantalla de cristal a prueba de golpes IK10; encofrado de material plástico.



APERTURA/ÓPTICA

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

NOTAS

La luminaria no incluye la lámpara: elija la lámpara más adecuada de nuestra gama.

Para el uso profesional sugerimos los artículos 28530LL/28540LL.



					
GU10	110	125	460	1 / 20	DBIN100-0



B60220	9
B60221	9
CLE2715	19
CLE2715-S	19
CLE2715-SWH	19
CLE2715-WH	19
CLE2724	17
DBAQ100-B	23
DBAQ100-W	23
DBAT100-B	21
DBAT100-W	21
DBDQ100-A	25
DBDT100-A	25
DBIN100-0	39
DBSP115-B	13
DBSP115-W	13
DBSP130-B	13
DBSP130-W	13
DBSP215-B	11
DBSP215-W	11
DBSP230-B	11
DBSP230-W	11
DBTR160-B	7
DBTR160-W	7
KTDB-RQ-S	26
KTDB-RT-S	25
SP01-W	9
T010	33

T010	35
T010	37
T053	33
T053	35
T053	37
TN-E27B	15
TN-E27CR	15
TN-E27CU	15
TN-E27N	15
TN-E27OT	15
ZK001	31
ZK002	31
ZK003	31
ZK004	31
ZKR1-ST	29
ZKR1-STB	29
ZKR2-ST	29
ZKR2-STB	29
ZKR65QB	33
ZKR65QG	33
ZKR65TB	33
ZKR65TG	33
ZKRQB	35
ZKRQG	35
ZKRR	31
ZKRTB	35
ZKRTB2	37
ZKRTG	35



1. Los precios están expresados en Euros y pueden ser modificados sin previo aviso, por diferencia en el cambio de divisa, aumento de precios en origen o cualquier otra razón. Los precios no incluyen IVA, ni canon de reciclaje (RAEE) ni ninguna otra tasa o impuesto a cargo del comprador.
2. Condiciones de envío:
 - a. Envíos a **Península**: pedidos de productos con importe igual o superior a **700 Euros** (IVA y RAEE no incluido) se efectuarán a portes pagados. Para pedidos inferiores se cargará en factura el importe de 40 Euros en concepto de portes.
 - b. Envíos a **Baleares**: pedidos de productos con importe igual o superior a **1.500 Euros** (IVA y RAEE no incluido) se efectuarán a portes pagados. Para pedidos inferiores, transporte cargado en factura (a consultar). En el caso especial de paneles y tubos, a consultar.
 - c. Envíos a **Islas Canarias y Andorra**: a definir en cada pedido.
3. No se podrán gestionar pedidos inferiores a 300 Euros (IVA y RAEE excluido).
4. Condiciones de Garantía de los productos de la marca Duralamp sujetas a nuestro documento: <https://www.duralamp.it/es/Info-Tech/Garantia-LED>. Están excluidos de la garantía los daños ocasionados por un uso inadecuado de los productos o por su manipulación por parte de personas o técnicos no expresamente autorizados por 3F Filippi Targetti Spain SAU.
5. No se admiten anulaciones totales o parciales de los pedidos. Asimismo, no se podrá reclamar compensación alguna por daños y perjuicios debidos a retrasos en el suministro.
6. No se admitirán devoluciones sin la aceptación por escrito de nuestro departamento comercial, y en ningún caso transcurridos tres meses desde su entrega. Las eventuales devoluciones se efectuarán siempre a portes pagados y en el embalaje original (imprescindible) en un plazo máximo de 5 días laborables desde su aceptación, abonándose en cualquier caso un máximo del 75% del valor facturado.
7. En caso de defectos imputables al transporte, el cliente deberá realizar la reclamación en un **plazo máximo de 24 horas** y comunicar a 3F Filippi Targetti Spain SAU el nº de incidencia y nº de expedición de dicha reclamación.
8. El impago o incumplimiento de los términos de pago establecidos en la oferta o en el pedido aceptado supondrán la pérdida de la garantía de los productos y materiales suministrados o de cualquier otra reclamación al respecto.
9. El grupo 3F Filippi Targetti se reserva el derecho de modificar, anular o sustituir, cualquier artículo de nuestros catálogos sin previo aviso, sin que por ello se dé lugar a reclamación alguna.
10. Cualquier pedido a 3F Filippi Targetti Spain SAU supone la **aceptación de estas condiciones de venta** por parte de la empresa que emite dicho pedido.
11. Para cualquier reclamación el comprador se someterá a los tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.



DURA LAMP S.r.l.
Sede legale Via Pratese, 164 – 50145 Firenze
Tel. 055 894 881
e-mail: duralamp@duralamp.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze- C.F. e P.IVA 03312240488
Iscritta a R.E.A. di Firenze al n. 353287 Capitale sociale € 400.000,00 i.v.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3F FILIPPI S.P.A.



De venta en:
3F Filippi Targetti Spain S.A.U.
Division Dura Lamp
Avda. de Roma, nº 69, Local
08029 Barcelona
Telf. 93.474.61.71 - Fax. 93.474.13.24
e.mail: targetti.es@targetti.com

Todas las fichas con la información técnica
están en

www.duralamp.com

DURALAMP | Catálogo ÚNICO 24/25

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

Los datos y fotografías de la presente lista de precios se insertan a título informativo y se deben considerar los valores nominales bajo tolerancia y que pueden variar en la producción en masa. Duralamp, se reserva el derecho de introducir, en cualquier momento, modificaciones en los propios productos, por razones de naturaleza técnica o comercial.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication and FD Graphic Studio

Las fotos de ambiente se usan solo como ejemplo por ilustrar una posible utilización del producto.





duralamp.com