



## DURALUX D

### Typologie

Lampes fluorescentes compactes, lineaires et circulaires.

### Caractéristiques

Les meilleures poudres sont utilisées afin d'avoir un rendu de couleurs optimal ainsi qu'une émission de lumière constante au fil du temps; ces lampes ont donc un excellent rendu des couleurs tout comme une excellente efficacité lumineuse. Cette large gamme de lampes fabriqués selon les normes les plus sélectives pour une utilisation fiable que ce soit professionnelle ou domestique.

100 Vac	Ra >80		10000 h	IP20	G24d-3	-15°C +35°C			
---------	--------	--	---------	------	--------	----------------	--	--	--

### Données caractéristiques

Puissance	26 W	Faisceau	320°	Variable	Non	Tension	100 Vac
Douille	G24d-3	IP	20	Flux	1720 lm	Tc	2700 K
Ra	>80						

### Dimensions



Ø	40 mm
H	172 mm


## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	1720 lm
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	Lumière d'intérieur
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	10000 h
Mercuré	2,5 mg
Maintien du flux lumineux à 2000h	93
Maintien du flux lumineux à 4000h	90
Maintien du flux lumineux à 6000h	88
Maintien du flux lumineux à 8000h	85
Maintien du flux lumineux à 12000h	81
Maintien du flux lumineux à 16000h	80
Facteur de survie de la lampe à 2000h	100
Facteur de survie de la lampe à 4000h	95
Facteur de survie de la lampe à 6000h	80
Facteur de survie de la lampe à 8000h	70
Facteur de survie de la lampe à 10000h	50
Facteur de survie de la lampe à 12000h	45

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	26 W
Tension d'entrée	100 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Courant d'entrée	0,325 A
Facteur pondéré	31 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	119
Position de fonctionnement	360°

## Spectrométrie

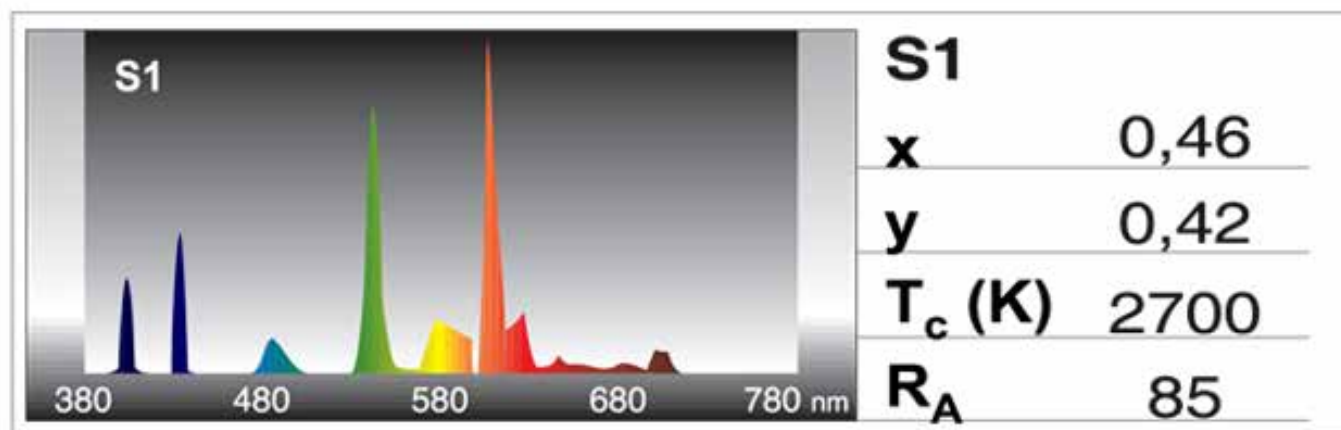

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 61199:2012 (+A1:2014/+A2:2015)  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010

## Données logistiques

Unité d'emballage	50
Code barre paquet multiple	8011905742843

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).