

DURA
LAMP

DURABLE



LEUCHTEN





Leuchten

Leuchten für austauschbare Lampen



6 **PLUS**
DURABLE -
PROJEKTOR FÜR
GU10



8 **BASIC**
STROMSCHIENEN-
LEUCHTE FÜR
AUSTAUSCHBARE
LAMPEN



10 **PLUS**
DURABLE TRACK
AUFHÄNGUNG FÜR
GU10



12 **PLUS**
DURABLE
ABGEHÄNGTE FÜR
GU10 LAMPEN



14 **PLUS**
AUFHÄNGEKABEL
E27



16 **PLUS**
CATENARIA E27



18 **BASIC**
CATENARIA IN
SERIE VERBINDBAR



20 **PLUS**
DURABLE
WANDLEUCHTE
TONDO IP44



22 **PLUS**
DURABLE APPLIQUE
BRICK IP44



24 **BASIC**
DURABLE
VERSENKTE
SCHWARZ



28 **BASIC**
DURABLE
VERSENKTE
EINSTELLBARE
OPTIK



30 **BASIC**
EINBAURING MIT
OPTIONALER OPTIK




32
ZK-EINBAUSPOT:
IP65 (STARR)



34 **BASIC**
ZK-EINBAUSPOT:
IP20
(VERSTELLBAR)



36 **BASIC**
ZK-EINBAUSPOTS:
IP20 STARR



38 **PLUS**
DURABLE LED
BODENEINBAUSTRALER IP67

Leuchten für auswechselbare **lampen**

Wählen Sie die am besten geeignete Lampe, wechseln Sie sie bei Bedarf aus, variieren Sie den Abstrahlwinkel je nach Verwendung...

Appliques

PLUS DURABLE RUND APPLIQUE

PLUS DURABLE-ZIEGEL APPLIQUE <<

Doppelemission für diese IP44-Wandleuchten.

Dekorative Leuchten mit reinen Linien, die mit GU10-Lampen verwendet werden können, in zwei Farben erhältlich und für alle Umgebungen geeignet, ob modern oder klassisch.



Suspensions

PLUS AUFHÄNGEKABEL
FÜR
GU10-LAMPE <<

BASIC AUFHÄNGEKABEL
FÜR E27-LAMPE <<<

BASIC CATENARIA <<<<<



Elegante Pendelleuchten für Wohnhäuser und Restaurants. Und Catenaria für Partys und besondere Anlässe!

Walk-on

PLUS Eine einfach zu bedienende Leuchte für die neue GU10 Long Life 50.000 Stunden oder jede andere PAR16-Leuchte aus dem Sortiment, die keine Treiber benötigt. <<



Einbauleuchten

- BASIC** EINBAULEUCHTEN MEHRFACH-OPTIK
- BASIC** DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK
- BASIC** ZKRR EINBAURING MIT OPTIONALER OPTIK
- PLUS** ZK - EINBAUSPOT IP65 VERSTELLBAR
- BASIC** ZK - ZK-EINBAUSPOT: IP20 VERSTELLBAR UND STARR



Schienenstrahler

- PLUS** DURABLE PROJEKTOR FÜR GU10-LAMPE
- BASIC** STROMSCHIENENLEUCHE FÜR E27-LAMPE
- PLUS** DURABLE ABGEHÄNGTE FÜR GU10-LAMPE



Der Vorteil des einfachen Lampenwechsels ohne technischen Eingriff führt zu erheblichen Betriebseinsparungen.

Konsultieren Sie die Website **duralamp.com** um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und über die Weiterentwicklung unserer Produkte!



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE - PROJEKTOR FÜR GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE - PROJEKTOR FÜR GU10

TYOLOGIE

Schwenkbare LED-Strahler zur Montage auf der Schiene, mit Fassung für Sockel GU10.

EIGENSCHAFTE

Kann mit Eurostandard-Schienen und Schienen verschiedener anderer Marken verwendet werden: Staff, Nordlux, Nordic, Global etc.

INSTALLATION

Montage auf 3-Phasen-Stromschiene; Strahler mit Sicherheitsverriegelung für eine sichere Befestigung auf der Schiene.

MATERIAL



Gehäuse aus lackiertem Aluminium.

ABSTRAHLWINKEL/OPTIK










Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

HINWEISE

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.




DURABLE - PROJEKTOR FÜR GU10-LAMPE

							ART.
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-B
	GU10	60	110	170	288	1 / 20	DBTR160-W

Leuchten für austauschbare Lampen

STROMSCHIENEN-LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LAMPEN

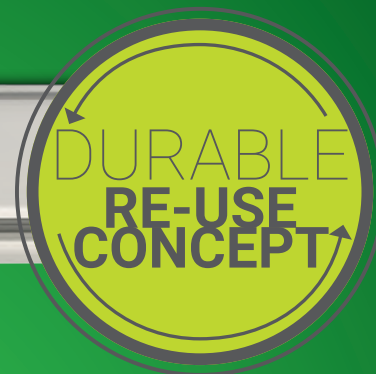

Leuchten für austauschbare Lampen

STROMSCHIENEN-LEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LAMPEN

TYOLOGIE

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter für die Stromschiene und Lampenfassung E27.

EIGENSCHAFTEN

Erfüllt die Bedürfnisse jener, die eine Stromschiene-Leuchte für austauschbare Lampen bevorzugen.

Verwendbar auf Stromschienen Eurostandard Plus und Stromschienen anderer Marken: Staff, Nordlux, Nordic, Global, Nuco etc.

Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von +90° bis -90° und auf horizontaler Ebene um 350°.

Für PAR38-Lampen: siehe Liste.


Max 30 W.








INSTALLATION

Montage auf Drehstrom-Stromschiene; ausgestattet mit Sicherheitssperre für die Befestigung an der Schiene.

MATERIAL






Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, Gelenkarm aus Stahl.



						
<input type="checkbox"/>	E27	108	127	290	1 / 1	SP01-W

ADAPTER FÜR DECKENMONTAGE



				
<input checked="" type="checkbox"/> Adapter für Deckenmontage	100	32	1 / 1	B60220
<input type="checkbox"/> Adapter für Deckenmontage	100	32	1 / 1	B60221

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE TRACK AUFHÄNGUNG FÜR GU10



DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE TRACK AUFHÄNGUNG FÜR GU10

TYOLOGIE

Abgehängte Leuchte für direkte Beleuchtung, für austauschbare Lampe mit GU10-Fassung. Komplett mit Schienenadapter.

EIGENSCHAFTE

Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

MATERIAL

Aluminium mit Epoxidbeschichtung.

ABSTRAHLWINKEL/OPTIK


Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.












HINWEISE

Kabellänge 1,5 m.

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment.


Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



						
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-W
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP215-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP230-B

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE ABGEHÄNGTE FÜR GU10 LAMPEN

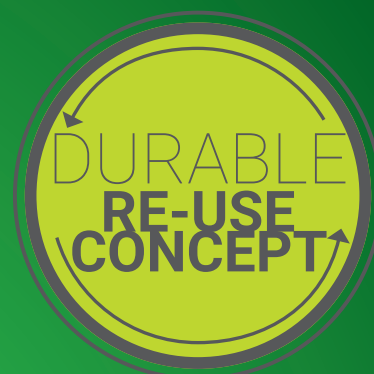

DURASMART 36°

MULTI GU10: 38° - 50°

MULTI 100: 100°

XSPOT: 10°

MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE ABGEHÄNGTE FÜR GU10 LAMPEN

TYOLOGIE

Abgehängte Leuchte für direkte Beleuchtung, für austauschbare Lampe mit GU10-Fassung. Runde Rosette für die Deckenmontage.

EIGENSCHAFTE

Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

MATERIAL

Aluminium mit Epoxidbeschichtung.

ABSTRAHLWINKEL/OPTIK


Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

HINWEISE











Kabellänge 1,5 m.

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment.

Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.




DURABLE AUFHÄNGUNG FÜR GU10

						ART.
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-B
	GU10	60	150	313	1 / 20	DBSP115-W
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-B
	GU10	60	300	380	1 / 20	DBSP130-W

Leuchten für austauschbare Lampen

AUFHÄNGEKABEL E27

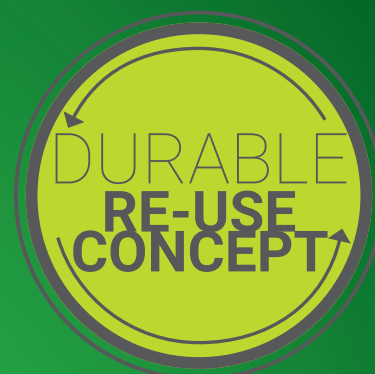

Leuchten für austauschbare Lampen **AUFHÄNGEKABEL E27**

TYOLOGIE

Aufhängekabel aus unterschiedlichen Materialien mit E27-Fassung.

EIGENSCHALFTEN



Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.

MATERIAL













Silikon für die Farben Schwarz und Weiß, Metall für die anderen Modelle.


HINWEISE

Drahtlänge 2 m.



AUFHÄNGEKABEL FÜR E27-LAMPE

						
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27N
	30	E27	85	2000	1 / 10	TN-E27B
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CR
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27CU
	30	E27	100	2000	1 / 10	TN-E27OT

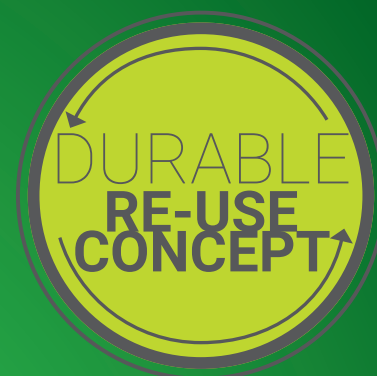

24 

16 M



Leuchten für austauschbare Lampen **CATENARIA E27**

TIPOLOGIE

Tragendes Netzspannungskabel mit 24 integrierten Fassungen.
Kabeltyp: H05RR-F 300/500 V.

EIGENSCHAFTEN

Fassungen inklusive Ring IP44.

Die Lichterkette ist für nicht permanente Installationen im Freien geeignet. Bei einer MOQ von 26 Stück auch mit E120-Sockel für 100V lieferbar.



ANWENDUNGEN

Typisch ist der Einsatz für Lichterketten im Innen- und Außenbereich sowie für dekorative Beleuchtung von Gärten, Schirmen etc. Der Einsatz wird insbesondere mit den farbigen Lampen oder Stargazer-Lampen empfohlen.










HINWEISE

Inklusive Schuko-Stecker IP44 für Europa; Buchse für die USA bei den Modellen E26.

Reihenschaltung nicht möglich.





CATENARIA E27 - 24 LAMPENHALTERUNG

							
	25	670	E27	24	16000	1 / 4	CLE2724

Leuchten für austauschbare Lampen

CATENARIA IN SERIE VERBINDBAR

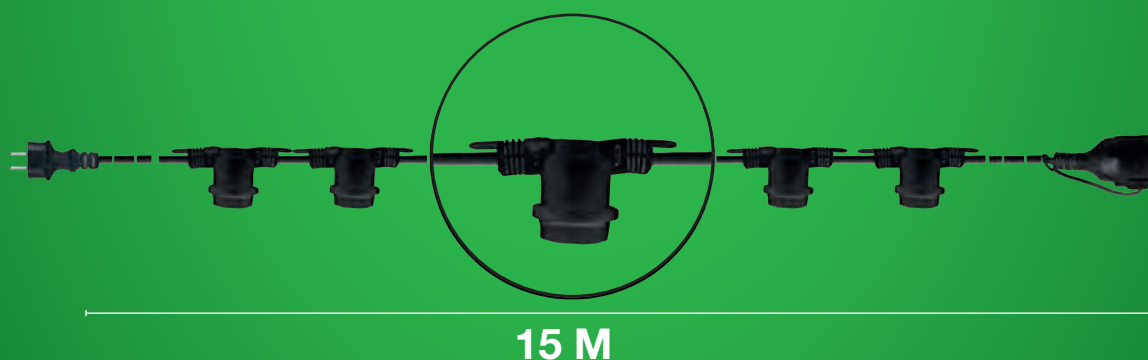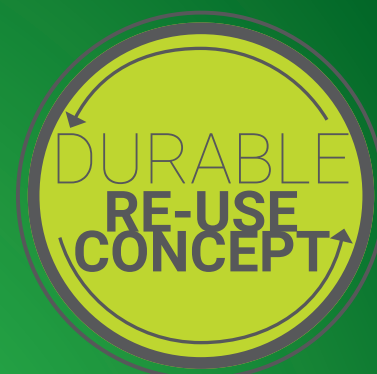

Leuchten für austauschbare Lampen

CATENARIA IN SERIE VERBINDBAR

TIPOLOGIE

Tragendes Netzspannungskabel mit 15 integrierten Fassungen.
Kabeltyp: H05RR-F 300/500 V.

EIGENSCHAFTEN

Verfügbar sind unterschiedliche Modelle mit Lampenfassungen am Kabel oder hängend. Fassungen inklusive Ring IP44.

Die Lichterkette ist für nicht permanente Installationen im Freien geeignet. Reihenschaltung möglich.

INSTALLATION

Die 15-Meter-Modelle mit 15 Fassungen können bis auf eine Länge von 45 m in Reihe geschaltet werden.

ANWENDUNGEN


Typisch ist der Einsatz für Lichterketten im Innen- und Außenbereich sowie für dekorative Beleuchtung von Gärten, Schirmen etc. Der Einsatz wird insbesondere mit den farbigen Lampen oder Stargazer-Lampen empfohlen.

Erhältlich auch in der Farbe Weiß, perfekt für Umgebungen, in denen Empfänge, Hochzeiten etc. stattfinden.

HINWEISE

Reihenschaltung nur mit den Modellen CLE2715 und CLE2715-S mit Schuko-Stecker auf der einen und Schuko-Buchse auf der anderen Seite.

Beide IP44.

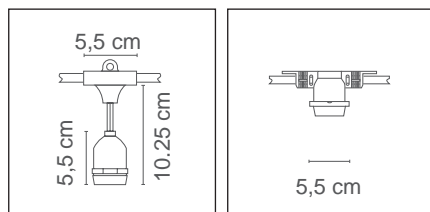

BASIC











220-240
Vac

IP44











-25°C
+35°C



CATENARIA IN SERIE VERBINDBAR - ANHÄNGER


							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-WH

CATENARIA IN SERIE VERBINDBAR

							
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-S
	25	370	E27	15	15000	1 / 4	CLE2715-SWH

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE WANDLEUCHE TONDO IP44

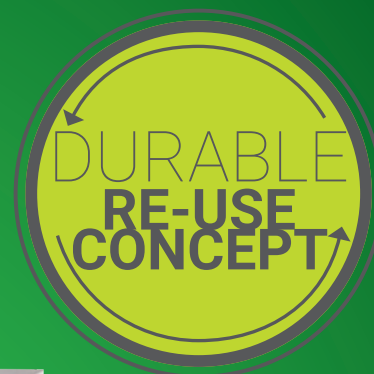

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE WANDLEUCHE TONDO IP44

TYOLOGIE

Wandleuchte mit zwei Lichtstrahlen, für zwei austauschbare Lampen mit GU10-Fassung.

EIGENSCHAFTEN

Das Design der Leuchte sieht die Positionierung der Lampe einige Zentimeter von der Wand entfernt vor, so dass sich der Lichtkegel harmonisch und ohne übermäßige Blendung an der Wand entwickeln kann.

INSTALLATION

Mit der hinteren Halterung.

MATERIAL


Gehäuse aus Aluminium mit Epoxidbeschichtung; Glasdiffusoren.







ABSTRAHLWINKEL/OPTIK

Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

HINWEISE


Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



		L	L1	H			ART.
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-B
	GU10	67	93	152	489	1 / 20	DBAT100-W

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE APPLIQUE BRICK IP44

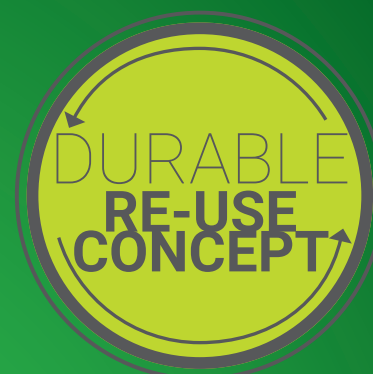

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE APPLIQUE BRICK IP44

TYPLOGIE

Wandleuchte mit zwei Lichtstrahlen, für zwei austauschbare Lampen mit GU10-Fassung.

EIGENSCHAFTEN

Das Design der Leuchte sieht die Positionierung der Lampe einige Zentimeter von der Wand entfernt vor, so dass sich der Lichtkegel harmonisch und ohne übermäßige Blendung an der Wand entwickeln kann.

INSTALLATION

Mit der hinteren Halterung.

MATERIAL


Gehäuse aus Aluminium mit Epoxidbeschichtung; Glasdiffusoren.











ABSTRAHLWINKEL/OPTIK

Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

HINWEISE



Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



							
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-B
	GU10	67	95	152	520	1 / 20	DBAQ100-W

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE VERSENKTE SCHWARZ

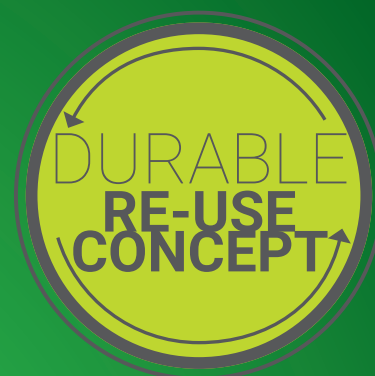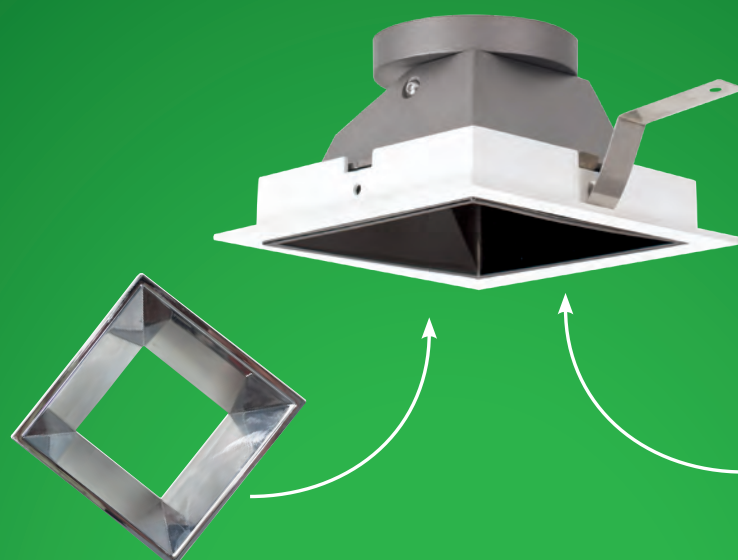

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE VERSENKTE SCHWARZ

TYOLOGIE

Verstellbare, quadratische und runde Einbauleuchte mit schwarzem Hochglanzreflektor für Lampenfassung GU10.

Kann mit dem optionalen silberfarbenen metallisierten Reflektor geändert werden.

EIGENSCHAFTE

Unterputzleuchten mit ähnlichen Lochabmessungen wie die alten Halogen-Unterputzleuchten werden häufig in Einzelhandelseinrichtungen eingesetzt.

DURABLE NERO erfüllt nicht nur die Bedürfnisse derjenigen, die eine Unterputzleuchte für austauschbare Lampen bevorzugen, sondern bietet auch die Möglichkeit, durch einfachen Austausch des Reflektors zwei verschiedene Stimmungen zu erzielen.

Für PAR16-Lampen; kompatibel mit allen GU10-Lampen im Duralamp-Katalog.

Max 10 W.

INSTALLATION

Unterputzmontage mit den entsprechenden verzinkten Aluminiumfedern.

Komplett mit GU10-Lampenfassung und Stromanschlussklemme.

MATERIAL


Gehäuse aus lackiertem Metall, Farbe weiß.

Reflektor aus Polycarbonat.







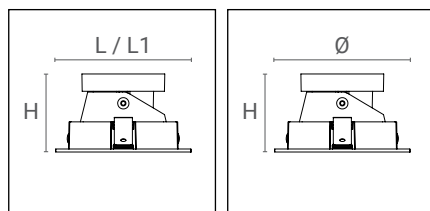

HINWEISE

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment.








Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



DURABLE VERSENKTE SCHWARZ FÜR GU10 - QUADRATISCH





							
<input type="checkbox"/>	GU10	75x75	90	90	52	1 / 1	DBDQ100-A

DURABLE VERSENKTE SCHWARZ FÜR GU10 - RUNDE

						
<input type="checkbox"/>	GU10	75	90	52	1 / 1	DBDT100-A

REFLEKTOR FÜR RUNDE DURABLE-EINBAULEUCHTE




			
Reflektor für runde DURABLE-Einbauleuchte	70	23	5 / 5
			KTDB-RT-S


Optionaler Reflektor für Durable-Einbauleuchte – Rund.
Glänzend metallisch-Finish.

Zubehör

DURABLE VERSENKTE SCHWARZ

REFLEKTOR FÜR QUADRATISCHE DURABLE-EINBAULEUCHTE



	L	L1	H		ART.
Reflektor für quadratische DURABLE-Einbauleuchte	70	70	25	5 / 5	KTDB-RQ-S

Optionaler Polycarbonat-Reflektor für Durable Recessed Armatur – Quadratisch.
Glänzend metallisch-Finish.



FESTLICHE LAMPEN

Bevor einer Party, egal welcher Art, sollten Sie sich mit bunten Lampen, Ping Balls, Stargazers oder DuraSmart rund Lampen eindecken!

andere Projekte



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK


Silberfarbener Rahmen und Ringe..

ZKR2-ST



Silberfarbener Rahmen, schwarze Ringe.

ZKR2-STB

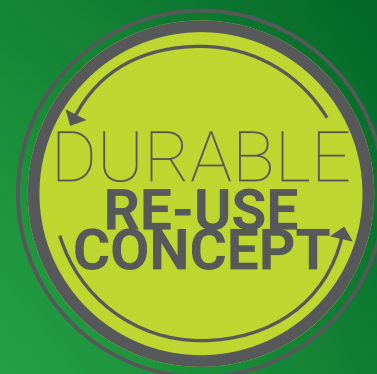

Durch den Frontring kann die Leuchte festgestellt werden.



ZKR1-STB

Silberfarbener Rahmen, schwarzer Ring.



ZKR1-ST

Silberfarbener Rahmen und Ring.

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK

TYOLOGIE

Verstellbare Einbauleuchte für Lampen mit GU10-Fassung.

EIGENSCHAFTEN

Die besonders im Retail-Bereich eingesetzte Leuchte erfüllt die Bedürfnisse all jener, die sich Decken-Unterputzleuchten für austauschbare Lampen wünschen. Sie bietet den Vorteil, in verschiedene Richtungen leuchten zu können und eine Ausrichtung des Lichtbündels von +15° bis -15° auf vertikaler Ebene. Für PAR16-Lampen; kompatibel mit allen GU10-Lampen im Duralamp-Katalog. Max 15 W.

INSTALLATION


Unterputzmontage mit den entsprechenden verzinkten Aluminiumfedern. Inklusive Fassung GU10.

MATERIAL





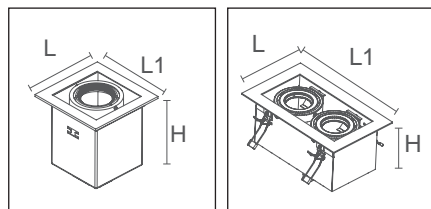

Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium mit silberfarbenem Rahmen.

HINWEISE







Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



DURABLE VERSENKTE MEHRFACH-OPTIK

			L	L1	H		ART.
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-ST
	GU10	95x190	107	202	110	1 / 10	ZKR2-STB


DURABLE VERSENKTE EINZELOPTIK

			L	L1	H		ART.
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-ST
	GU10	95x95	110	110	125	1 / 20	ZKR1-STB

Leuchten für austauschbare Lampen

EINBAURING MIT OPTIONALER OPTIK

DURCH DIE MÖGLICHKEIT, DIE OPTIK
LEICHT ZU VERÄNDERN, LASSEN SICH
MIT EIN UND DERSELBEN LEUCHE
UNTERSCHIEDLICHE EFFEKTE ERZIELEN:
IDEAL FÜR VERKAUFSRÄUME.

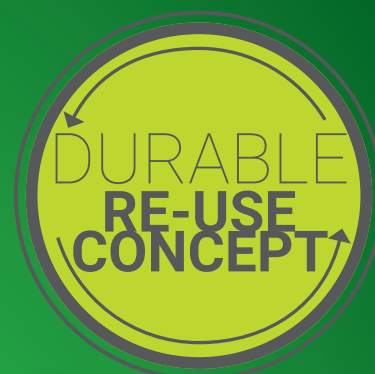

1




2



3



4



MIT DEM ZKRR-RING WIRD DIE LEUCHE
4 CM VON DER DECKE ZURÜCKGESETZT
MONTIERT.

MIT LAMPENFASSUNG ZU INTEGRIEREN
GU10 ODER GU5,3



Leuchten für austauschbare Lampen

EINBAURING MIT OPTIONALER OPTIK

TYOLOGIE

Einbauring für MR16/PAR16-Lampen, verstellbar mit 4 Lichtstrahlungsoptionen: verschiedene Effekte mit der gleichen Leuchte, ideal für Verkaufsräume.
Der Ring ZKRR befestigt die Leuchte in einer um 4 cm vertieften Position zur Decke.

EIGENSCHAFTE


Leuchtmittel auf vertikaler Ebene ausrichtbar: 20°. Möglichkeit für die (aufgesteckte) Installation von zusätzlichen und austauschbaren optischen Formgebern: mehrere Optionen für eine punktgenaue, Antiglare-, Wallwasher-Beleuchtung.

INSTALLATION

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation. Benötigt die Lampenfassungen T053 oder T010.

MATERIAL

Gehäuse und Optiken aus lackiertem Metall.





BASIC

-25°C
+35°C

ZK4 - UNIVERSELLER EINBAUSPOT FÜR JEDE ANWENDUNG



					
	78	90	53	1 / 10	ZKRR

OPTISCHE GIESSER FÜR ZKRR

						
Abdeckung Spot Effekt	90	68,5	53	36,7	1 / 10	ZK001
Zur Änderung des Strahlmusters in den ZKRR-Ring eingesetzt.						
						
Abdeckung breite Abstrahlung	90	68,5	53	36,7	1 / 10	ZK002
Zur Änderung des Strahlmusters in den ZKRR-Ring eingesetzt.						
						
Abdeckung gerichteter Spot	90	68,5	53	36,7	1 / 10	ZK003
Zur Änderung des Strahlmusters in den ZKRR-Ring eingesetzt.						
						
Abdeckung Wall Washer	90	68,5	53	36,7	1 / 10	ZK004
Zur Änderung des Strahlmusters in den ZKRR-Ring eingesetzt.						

Leuchten für austauschbare Lampen

ZK-EINBAUSPOT: IP65 (STARR)

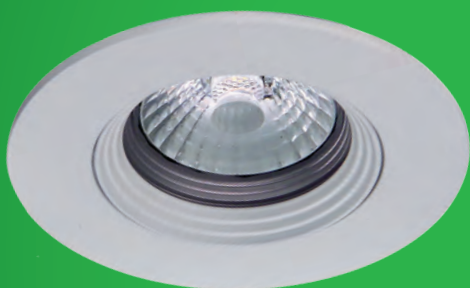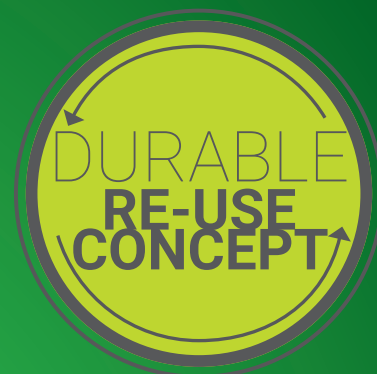


IP65



IP65



MIT LAMPENFASSUNG ZU INTEGRIEREN
GU10 ODER GU5,3

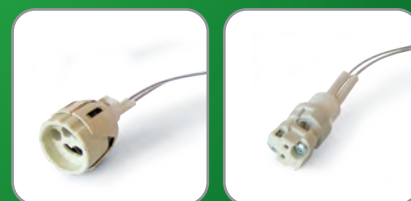

Leuchten für austauschbare Lampen

ZK-EINBAUSPOT: IP65 (STARR)

TYOLOGIE

Einbauring für Leuchten MR16/PAR16. Version IP65 fix.

EIGENSCHAFTE

Derselbe Ring wurde in zwei Versionen ausgeführt, um unterschiedlichen Installationsanforderungen im gleichen Ambiente gerecht zu werden.

Ring für die Unterputzmontage für MR16 / PAR16-Lampen mit Frontscheibe.



INSTALLATION

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation.





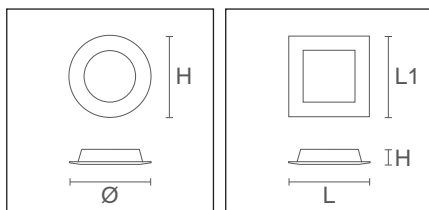

Benötigt die Lampenfassungen T053 oder T010.


MATERIAL

Gehäuse aus lackiertem Metall.












ZK-EINBAUSPOT: IP65 (VERSTELLBAR) - RUNDEN

					
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TB
	72	90	33	1 / 10	ZKR65TG





ZK-EINBAUSPOT: IP65 (VERSTELLBAR) - QUADRAT



						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKR65QG

SATZ LAMPENSOCKEL




	
Satz Lampensockel GU5,3	4 / 4
Satz Lampensockel GU5,3 + verdrahtete Reihenklemme.	T053



	
Satz Lampensockel GU10	4 / 4
Satz Lampensockel GU10 + verdrahtete Reihenklemme.	T010

Leuchten für austauschbare Lampen


ZK-EINBAUSPOT: IP20 (VERSTELLBAR)

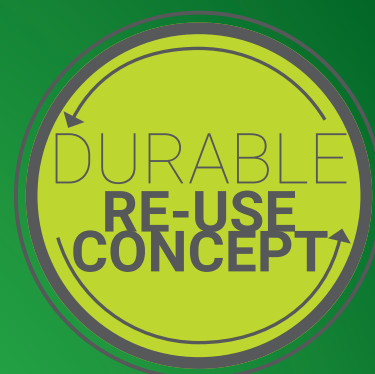


orientierbare 30° IP20



orientierbare 30° IP20



MIT LAMPENFASSUNG ZU INTEGRIEREN
GU10 ODER GU5,3

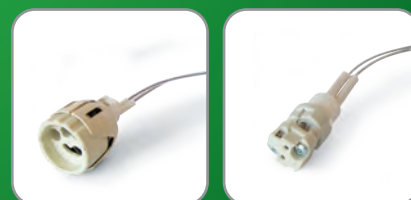

Leuchten für austauschbare Lampen

ZK-EINBAUSPOT: IP20 (VERSTELLBAR)

TYOLOGIE

Einbauring für Leuchten MR16/PAR16.
IP20 schwenkbare Version.

EIGENSCHAFTE

Derselbe Ring wurde in zwei Versionen ausgeführt, um unterschiedlichen Installationsanforderungen im gleichen Ambiente gerecht zu werden.

Komplett mit Frontscheibe.


INSTALLATION

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation.

Benötigt die Lampenfassungen T053 oder T010.

MATERIAL



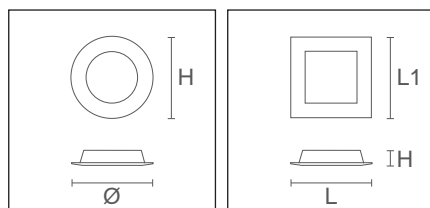





Gehäuse aus lackiertem Metall.












BASIC

-25°C
+35°C

ZK-EINBAUSPOT: IP20 (VERSTELLBAR) - RUNDEN

					
	72	90	33	1 / 10	ZKRTB
	72	90	33	1 / 10	ZKRTG

ZK-EINBAUSPOT: IP20 (VERSTELLBAR) - QUADRAT

						
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQB
	72	90	90	33	1 / 10	ZKRQG

SATZ LAMPENSOCKEL



Satz Lampensockel GU5,3

Satz Lampensockel GU5,3 + verdrahtete Reihen клемме.



4 / 4



T053



Satz Lampensockel GU10

Satz Lampensockel GU10 + verdrahtete Reihen клемме.




4 / 4



T010

Leuchten für austauschbare Lampen

ZK-EINBAUSPOTS: IP20 STARR

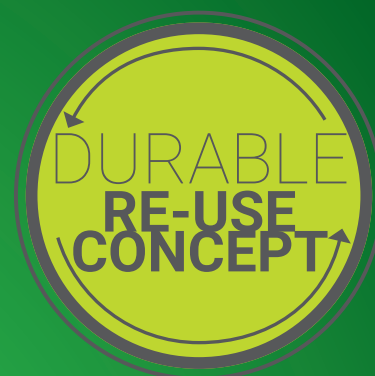

Leuchten für austauschbare Lampen

ZK-EINBAUSPOTS: IP20 STARR

TYPLOGIE

Einbauring für Leuchten MR16/PAR16.

EIGENSCHAFTEN



Der Lampenhalter in Federtechnik ermöglicht die Verwendung dieses Rings mit jedem Lampentyp, der mit einem Frontverschluss ausgestattet ist.








INSTALLATION

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation. Benötigt das unten angeführte Lampenfassungs-Set.

MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Metall.



						
	65	78	51	26	1 / 10	ZKRTB2

SATZ LAMPENSOCKEL



Satz Lampensockel GU5,3

Satz Lampensockel GU5,3 + verdrahtete Reihenklemme.



4 / 4



T053



Satz Lampensockel GU10

Satz Lampensockel GU10 + verdrahtete Reihenklemme.




4 / 4



T010

Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE LED BODENEINBAUSTRAHLER IP67

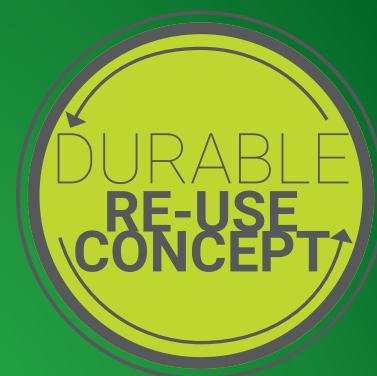

DURASMART 36°



MULTI GU10: 38° - 50°



MULTI 100: 100°



XSPOT: 10°



MULTI SPOT



Leuchten für austauschbare Lampen

DURABLE LED BODENEINBAUSTRALER IP67

TYOLOGIE

LED-Leuchten mit SMD-Technologie für den Bodeneinbau, begehbar, IP67.

EIGENSCHAFTE

Komplettset mit Abdeckung und aus transparentem, komplett versiegeltem Glas.

MATERIAL



Metallgehäuse, Ring aus gebürstetem Stahl, stoßfester Glasschirm IK10; Montageeinsatz aus Kunststoff.

ABSTRAHLWINKEL/OPTIK

Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

HINWEISE

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie das am besten geeignete Leuchtmittel aus unserem Sortiment. Für den professionellen Einsatz empfehlen wir 28530LL/28540LL.



LED BODENEINBAUSTRALER IP67

					
GU10	110	125	460	1 / 20	DBIN100-0



B60220	9
B60221	9
CLE2715	19
CLE2715-S	19
CLE2715-SWH	19
CLE2715-WH	19
CLE2724	17
DBAQ100-B	23
DBAQ100-W	23
DBAT100-B	21
DBAT100-W	21
DBDQ100-A	25
DBDT100-A	25
DBIN100-0	39
DBSP115-B	13
DBSP115-W	13
DBSP130-B	13
DBSP130-W	13
DBSP215-B	11
DBSP215-W	11
DBSP230-B	11
DBSP230-W	11
DBTR160-B	7
DBTR160-W	7
KTDB-RQ-S	26
KTDB-RT-S	25
SP01-W	9
T010	33

T010	35
T010	37
T053	33
T053	35
T053	37
TN-E27B	15
TN-E27CR	15
TN-E27CU	15
TN-E27N	15
TN-E27OT	15
ZK001	31
ZK002	31
ZK003	31
ZK004	31
ZKR1-ST	29
ZKR1-STB	29
ZKR2-ST	29
ZKR2-STB	29
ZKR65QB	33
ZKR65QG	33
ZKR65TB	33
ZKR65TG	33
ZKRQB	35
ZKRQG	35
ZKRR	31
ZKRTB	35
ZKRTB2	37
ZKRTG	35

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DURA LAMP S.r.l.
Registered office Via Pratese, 164 – 50145 Firenze
Tel. 055 894 881
e-mail: duralamp@duralamp.it

Registered with the Florence Company Register -
C.F. and VAT number 03312240488
Registered with R.E.A. of Florence at n. 353287 Share capital € 400,000.00 i.v.
Subject to the management and coordination of 3F FILIPPI S.P.A.



Eine vollständige Liste des Vertriebs- und
Projektnetzes von Duralamp finden Sie unter:

www.duralamp.com

DURALAMP | UNICO Katalog **24/25**

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

Alle in diesem Katalog angegebenen Daten und Abbildungen dienen nur als Referenz: da sie sich während der Serienproduktion ändern können, sind sie als Nennwerte mit Toleranzen zu betrachten. Duralamp behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit aus technischen oder kommerziellen Gründen zu ändern.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication - FD Graphic Studio





duralamp.com