



## DURALUX D

### Typologie

Kompakte Leuchtstofflampen, in Ring- oder Stabform.

### Eigenschaften

Die besten Leuchtpulver und Triphosphor sorgen für eine optimale Kontrolle der Lichtfarbe und der Lichtemission im Laufe der Zeit, eine gute Farbwiedergabe und beste Lichtausbeute.

Eine umfassende und zuverlässige Produktlinie für den Einsatz sowohl in professionellen als auch in Wohnbereichen.

63,7 Vac

Ra >80



10000 h

IP20

G24d-1

-15°C  
+35°C

320°



### Charakteristische Daten

Leistung	10 W	Strahl	320°	Dimmbar	Nein	Netzspannung	63,7 Vac
Fassung	G24d-1	IP	20	Lichtstrom	600 lm	Tc	3000 K
Ra	>80						

### Abmessungen

ø	40 mm
H	120 mm


### Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	320°
Lichtstrom	600 lm
CCT Nennfarbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	10000 h
Quecksilber	2,5 mg
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 2000h	100
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 4000h	95
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 6000h	80
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 8000h	70
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 10000h	50
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 12000h	45

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	10 W
Eingangsspannung	63,7 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Nein
Eingangsstrom	0,185 A
Gewichteter Faktor	13 kWh/1000h
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
Äquivalenz mit Glühlampe	51
Brennstellung	360°

## Spektrometrie

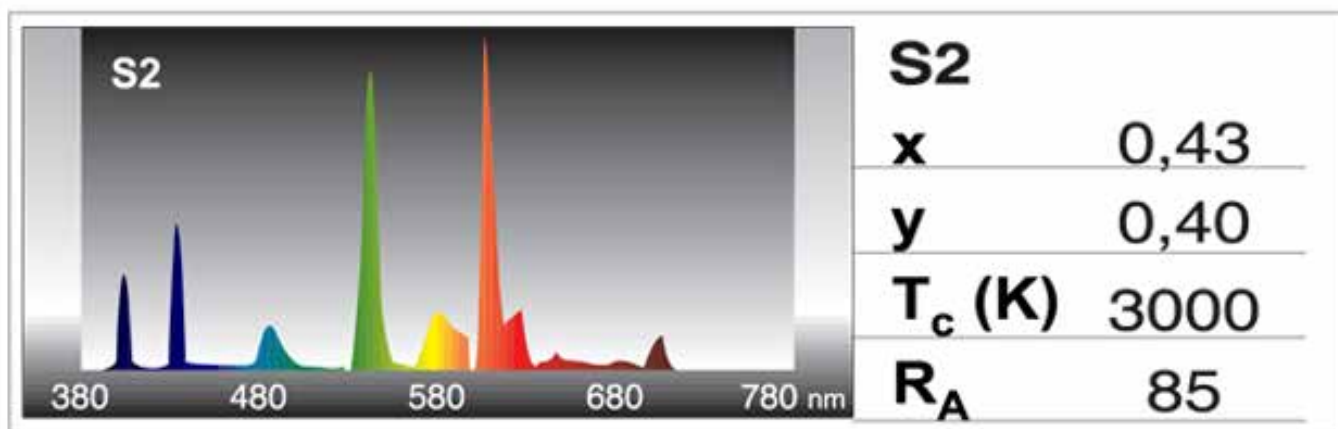

## Normen und Richtlinien

2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica	EN 61000-3-2 * anno 2007
2011/65/UE * RoHS	EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011
2012/19/UE * RAEE	EN 61000-3-3 * anno 2014
2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile	244/2009 * Progettazione Eco Compatibile
EN 60968 ° anno 2013	859/2009 * Progettazione Eco Compatibile
EN 61547 * anno 2010	2010/30/EU * Energy Consumption
EN 55015 * anno 2014	874/2012 * Regulation for Energy Labelling

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905190590
Stückzahl pro VPE	50
Barcode VPE	8011905700446

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).