



## RTF100 - ROND

### Typologie

Encastré à LED avec technologie SMD à haut rendement.

Faible épaisseur.

### Caractéristiques

Corps en aluminium avec ailettes pour la meilleur dissipation de la chaleur.

### Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.

### Matériau


Corps en aluminium moulé sous pression.



## Données caractéristiques

Puissance	14 W	Faisceau	110°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	1260 lm
PF	0.5	Tc	4000 K	Ra	90	Garantie LED	G5h24
Axes	615 cd	RG	RG0				

## Dimensions



Ø	145 mm
H	26 mm

Trou de découpe	120±5
-----------------	-------

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	110°
Flux	1260 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	14 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50-60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.5
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C



## Photométrie

	4000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		107°	
Fixture Power	14W	1	2.72	475
Source Flux	1260lm	2	5.44	119
Fixture Flux	1260lm	3	8.16	53
Efficacy	90lm/W	4	10.87	30
987541 I <sub>max</sub> =377cd/klm	I <sub>max</sub>	5	13.59	19

Fichier EuLumDat sur le site

## Autres Infotech

Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

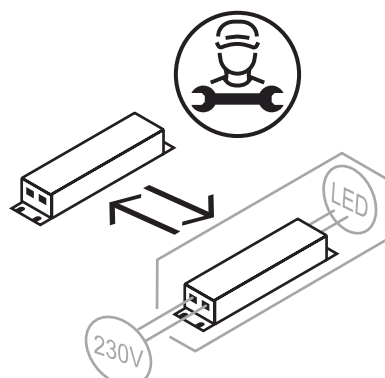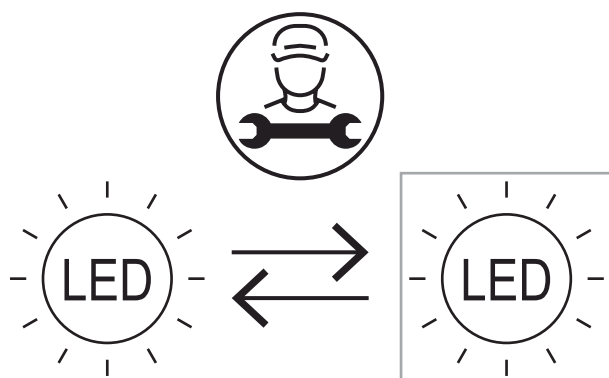

## Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-2:2012  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	208 gr
Code barre unité d'emballage	8011905987541
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905989934
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).