




## ALIMENTATORE DALI / PUSH

### Caratteristiche

Impiegabili con gli apparecchi con driver remoto sostituibile.  
220÷240 V 50/60 Hz  
Lifetime 50000 h.

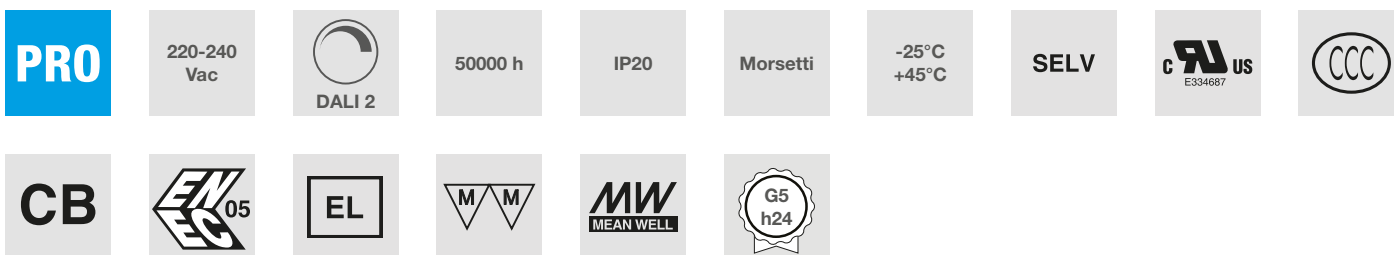

### Dati caratteristici

Potenza	40 W	Dimmerabile	DALI 2	Tensione	220-240 Vac	Attacco	Morsetti
IP	20	PF	0,95	Garanzia LED	G5h24		

### Caratteristiche dimensionali

L	147 mm
L1	44 mm
H	30 mm

### Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Durata di vita	50000 h
----------------	---------

### Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	40 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Tensione in uscita	18-54 Vdc
Dimmerabile	DALI 2
Fattore di potenza	0,95
Corrente d'ingresso	0,2 A
Temperatura di esercizio	-25°C / +45°C

## Altre Infotech

Max Case Temperature	85
----------------------	----

## Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Dati logistica

Peso netto articolo	80 gr
Barcode articolo singolo	8011905863210
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1