



## T5 DFH AI TRIFOSFORI


### Tipologia

Lampade fluorescenti compatte, circolari e lineari.

### Caratteristiche

Le migliori polveri fluorescenti ed ai trifosfori per il massimo del controllo del colore della luce e dell'emissione luminosa nel tempo, una buona resa dei colori, la miglior efficienza luminosa.

Una gamma ampia, affidabile per installazioni in contesti professionali come negli ambienti domestici.



### Dati caratteristici

Potenza	35 W	Dimmerabile	Si	Tensione	201,8 Vac	Attacco	G5
IP	20	Flusso	3320 lm	Tc	3000 K	Ra	>80

### Caratteristiche dimensionali



L	1449 mm
ø	16 mm


## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	3320 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	24000 h
Mercurio	3 mg
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h	97
Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h	95
Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h	94
Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h	93
Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h	91
Mantenimento Flusso Luminoso a 16000h	90
Mantenimento Flusso Luminoso a 20000h	85
Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h	100
Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h	100
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h	97
Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h	94
Fattore di sopravvivenza della lampada a 12000h	92
Fattore di sopravvivenza della lampada a 16000h	91
Fattore di sopravvivenza della lampada a 20000h	86

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	35 W
Tensione d'ingresso	201,8 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	0,188 A
Classe di efficienza energetica	F
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

## Spettrometria

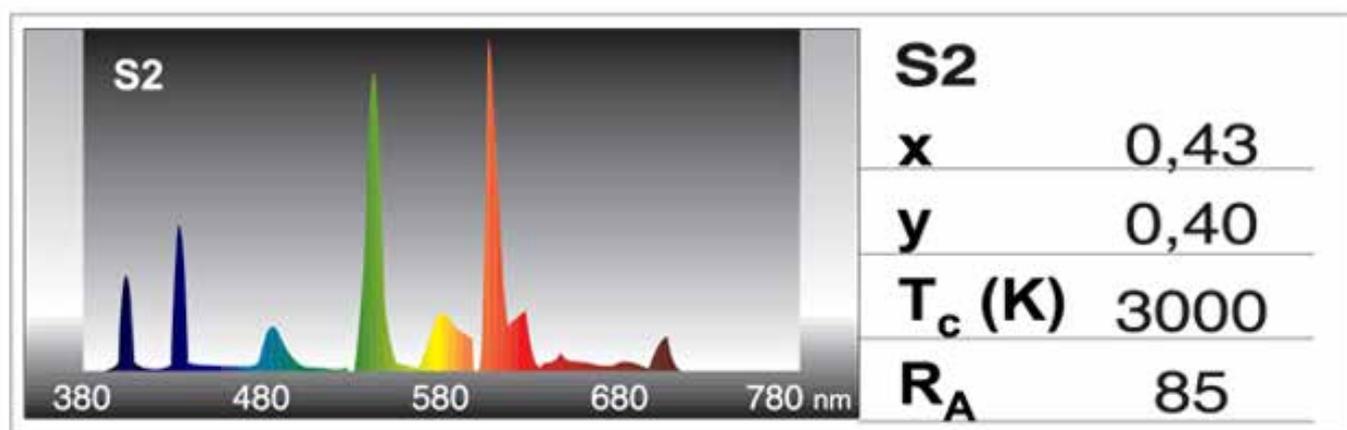

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 61195:2000 (+A1:2013/+A2:2015)  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010

## Dati logistica

Peso netto articolo	132 gr
Barcode articolo singolo	8011905322939
Numero di pezzi confezione multipla	25
Barcode confezione multipla	8011905748524

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).