



HDI-T E40 - HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE

Typologie

Entladungslampen.


Eigenschaften

Produktzuverlässigkeit. Genau das zeichnet die gesamte Linie der Entladungslampen von Duralamp aus.

Sie haben sich als Lampen bewährt, auf die man zählen kann, und werden daher gerne im technischen und professionellen Ambiente eingesetzt, wo sich das Austauschen der Lampen oft schwierig gestaltet.

Hinweise

Die Linie HYPERCOLOR mit Keramikbrenner: Hervorragend gleichbleibende Lichtfarbe, perfekte Farbwiedergabe, lang anhaltende Farbstabilität.

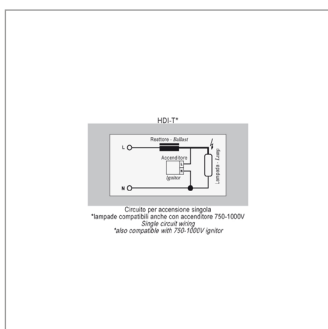

133±15 Vac

Ra >65



10000 h

IP20

E40


-15°C
+35°C



Charakteristische Daten

Leistung	400 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	133±15 Vac	Fassung	E40
IP	20	Lichtstrom	34000 lm	Tc	4200 K	Ra	>65

Abmessungen

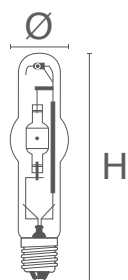

Ø	63 mm
H	280 mm


Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	34000 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4200 K
Lichtfarbe	NDL
Farbwiedergabe-Index	>65
Lebensdauer	10000 h
Quecksilber	56 mg
Lichtstromerhalt um 2000h	82
Lichtstromerhalt bei 4000h	73
Lichtstromerhalt bei 6000h	68
Lichtstromerhalt bei 8000h	62
Lichtstromerhalt bei 12000h	59
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 2000h	98
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 4000h	96
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 6000h	90
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 8000h	80
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 10000h	50

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	400 W
Eingangsspannung	133±15 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Nein
Eingangsstrom	3,3 A
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
Brennstellung	360°

Spektrometrie

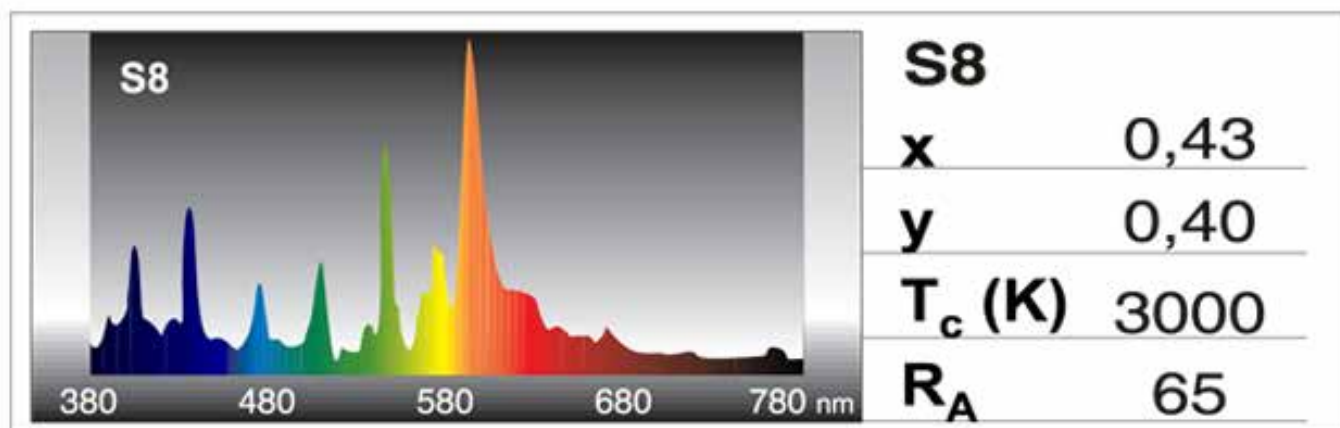

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Logistik-Daten

Nettogewicht	210 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905041854
Stückzahl pro VPE	12
Barcode VPE	8011905733575
Mindestbestellmenge	12
Minimale Verpackung	12 / 12