



LESELI SC

Typologie

Encastré à LED avec technologie SMD et puce à haut rendement.

Caractéristiques

Diffuseur en polycarbonate souple effet satiné anti-éblouissement.
Flicker Free.

Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.
Connexion au réseau avec borne à vis.

Matériau


Corps en plastique thermoconducteur; extrêmement léger et maniable.

Alimentation électrique

Driver intégré.

Notes


Pour plus de confort visuel, réduction du stress et meilleure définition des détails.

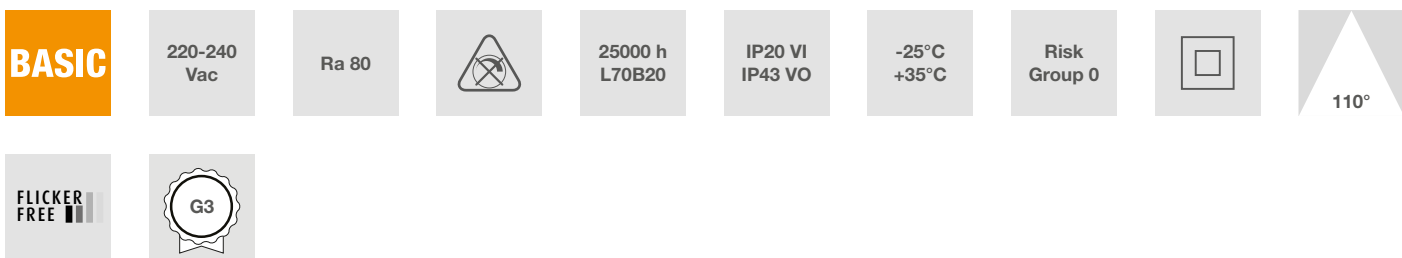

Données caractéristiques

Puissance	12 W	Faisceau	110°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	1050 lm	Axes	365 cd
PF	0.9	Tc	6000 K	Ra	80	Garantie LED	G3
RG	RG0						

Dimensions



Ø	166 mm
H	54 mm

Trou de découpe	150
-----------------	-----

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	110°
Flux	1050 lm
Axes	365 cd
Température de couleur	6000 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	12 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.9
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	6000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		109°			
	Fixture Power	12W	1	2.83	383	
	Source Flux	1050lm	2	5.65	96	
	Fixture Flux	1050lm	3	8.48	43	
	Efficacy	88lm/W	4	11.31	24	
	984342	Imax=365cd/klm	Imax	383cd	5	14.13

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	96 gr
Code barre unité d'emballage	8011905984342
Unité d'emballage	20
Code barre paquet multiple	8011905985837
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 20

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).