




## DALI / PUSH TREIBER

### Eigenschaften

Nur einsetzbar für Leuchten mit auswechselbarem externem Treiber.  
 220÷240 V 50/60 Hz  
 Lebensdauer 50000 h.  
 Erhältlich mit einer Spannung von 100-240 V und einer zu vereinbarenden Mindestbestellmenge.

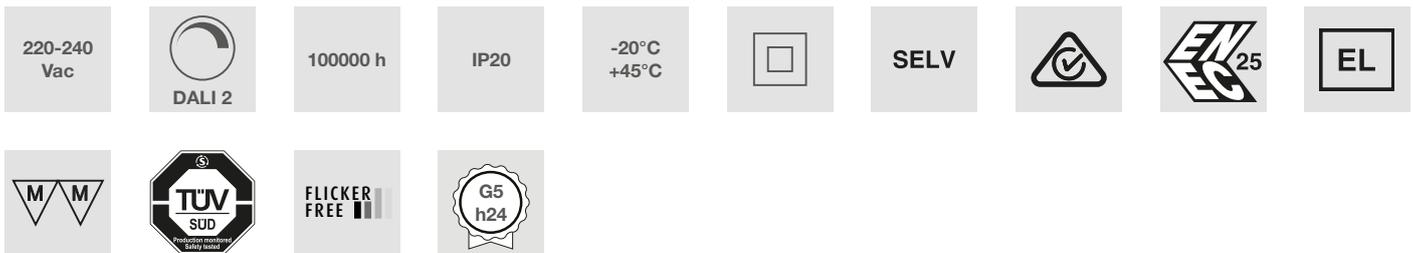

### Charakteristische Daten

Leistung	42 W	Dimmbar	DALI 2	Netzspannung	220-240 Vac	IP	20
PF	0.95	LED-Garantie	G5h24				

### Abmessungen

L	103 mm
L1	68,5 mm
H	30,5 mm

### Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	100000 h
-------------	----------

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	42 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Ausgangsspannung	6-38 Vdc
Dimmbar	DALI 2
Leistungsfaktor (PF)	0.95
Eingangsstrom	0,3 A
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C

## Infopoint - Andere

Flackerfrei	Ja
Maximale Gehäusetemperatur	90

## LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Logistik-Daten

Nettogewicht	180000 gr
Barcode einzelner Artikel	8015466162287
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).