




FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LED

Características

Fuente de alimentación para ser utilizada sólo con DURASTRIP.
SELV equivalent; protección en caso de cortocircuito o sobrecarga en el circuito secundario.
Alimentador 24V: conexión con terminales, marcado TUV.
Los drivers de 150W son aptos para el uso en el interior de perfiles de aluminio (donde indicado).

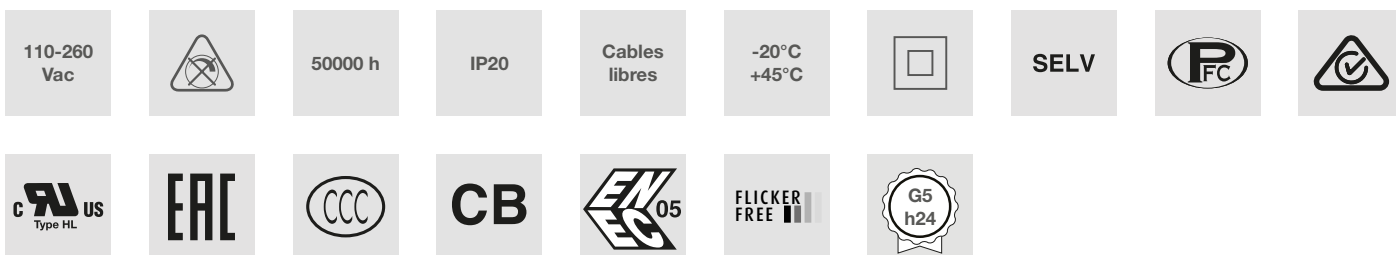

Datos característicos

Poder	150 W	Reglable	No	Tensión	110-260 Vac	Casquillo	Cables libres
IP	20	PF	0,9	Garantía del LED	G5h24		

Características dimensionales

L	330 mm
L1	32 mm
H	22 mm

Iluminación y características fotométricas

Duración de la vida	50000 h
---------------------	---------

Características eléctricas

Potencia nominal	150 W
El voltaje de entrada	110-260 Vac
Frecuencia	50 Hz
El voltaje de salida	24 Vdc
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,9
Corriente de entrada	6,3 A
La temperatura de funcionamiento	-20°C / +45°C

Otros Infotech

Flicker Free	Si
Temperatura máxima del caso	85

Garantía del LED

G5h24	Full Guarantee Garantía total de 5 años (24h/24h) ¡24H, Garantía Total durante 5 años de uso!
-------	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Datos logísticos

Peso neto artículo	310 gr
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1