



HYPERCOLOR G12 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE

Typologie

Lampes à décharge.

Caractéristiques

La fiabilité du produit: c'est ce que l'ensemble de la gamme de lampes à décharge Duralamp a en commun.

Utilisé dans les installations techniques et professionnelles, où le changement de lampe est souvent difficile, les lampes à décharge doivent être des lampes fiables.

Notes


La gamme de Hypercolor comporte des brûleurs en céramique: il y a un excellent contrôle de l'uniformité de la couleur, du rendu lumineux et reste stable au fil du temps.



Données caractéristiques

Puissance	70 W	Variable	Non	Tension	90 Vac	Douille	G12
IP	20	Flux	6300 lm	Tc	4200 K	Ra	>90

Dimensions



Ø	30 mm
H	100 mm


Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	6300 lm
Température de couleur	4200 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	15000 h
Mercure	5,7 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	70 W
Tension d'entrée	90 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Courant d'entrée	0,98 A
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Spectrométrie

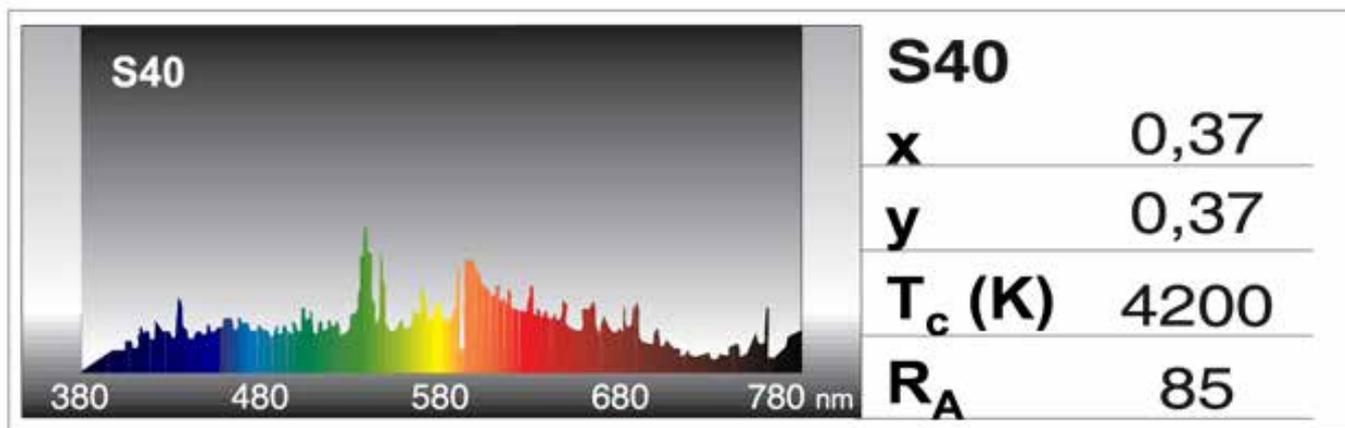

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Données logistiques

Poids net	30 gr
Code barre unité d'emballage	8007753356257
Unité d'emballage	12
Code barre paquet multiple	8011905771898

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).